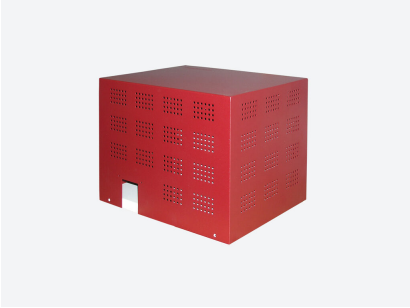

# FB3T-5-100-21

FB3T-5-100-21, Filtre del tercer harmònic per a xarxa trifàsica (50 Hz)

Code: R78128. **DESCATALOGADO**

> Sistema: Trifàsic + Neutre
> Freqüència (Hz): 50
> Corrent màx. neutre: 100

## Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

## Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.



Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



# FB3T-5-100-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78128.

## Especificacions

### Alimentació en alterna

| | |
|---|---|
| Freqüència | 50 Hz |
| Tensió nominal | Hasta 750 Vca |

### Característiques mecàniques

| | |
|---|---|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 650 x 1060 x 420 (mm) |
| Pes net (kg) | 83 |

### Característiques ambientals

| | |
|---|---|
| Grau de protecció | IP 21 (UNE-EN 60529) |
| Humitat relativa (sense condensació) | 95% |
| Temperatura de treball | -10 ... +50 °C |

### Característiques elèctriques

| | |
|---|---|
| Sobrecàrrega màxima transitòria | 1,5 (1 min every 10 min) |



Data de creació: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



# FB3T-5-100-21

Filtre del tercer harmònic

Code: R78128.

## Dimensions

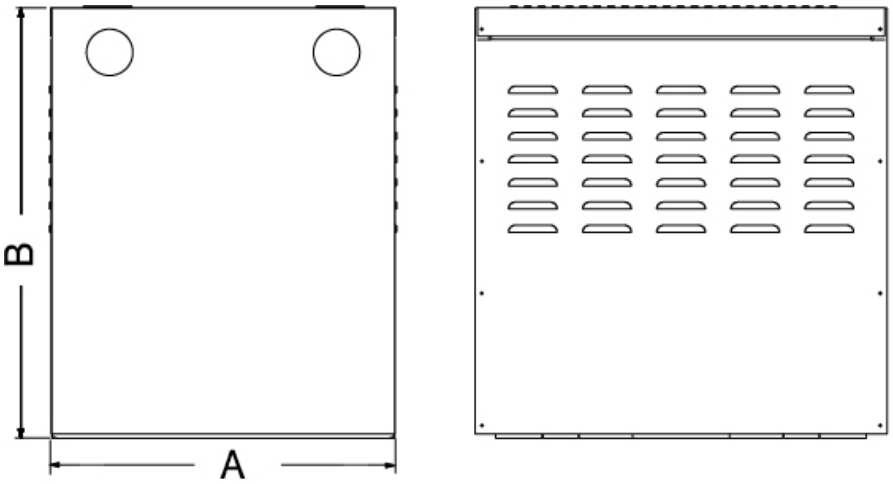


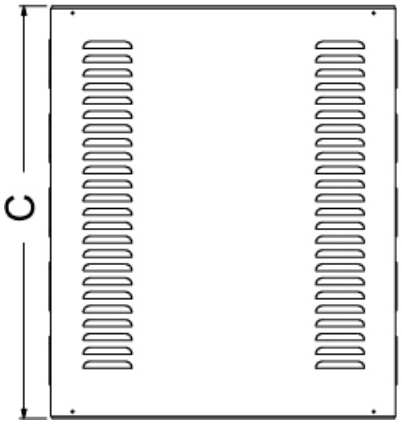


| Type | A | B | C |
|---|---|---|---|
| FB3T-16 | 300 | 200 | 200 |
| FB3T-50 | 370 | 280 | 300 |
| FB3T-63 | 370 | 480 | 370 |
| FB3T-100 | 650 | 1060 | 470 |