


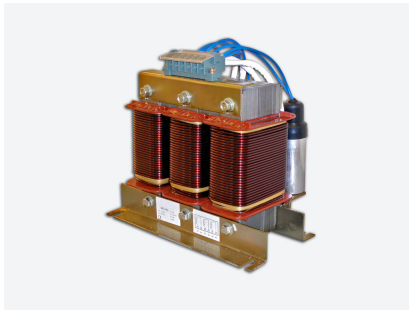

SINUS-80-40-00

SINUS-80-40-00, Filtre per a PWM

Code: R7S006. (CONSULTAR DISPONIBILIDAD)

> In (A): 80


> Freqüència commutació (kHz): 10

Descripció

Els filtres Sinus han estat especialment dissenyats per millorar la forma d'ona i evitar sobre tensions als motors. Aquests filtres s'instal·len a onduldors amb sortida PWM, entre el convertidor i el motor. La commutació dels IGBT a alta freqüència provoca una tensió de sortida amb crestes que poden arribar a 1300 V o superiors, en borns i debanats del motor. Aquests constants valors de tensió repercuteixen al motor originant envelliment i perforació de l'aïllament del debanat, picat i desgast de coixinets, escalfaments i sorolls innecessaris, emissions d'interferències a través dels cables. Aquest efecte es fa més palès com més gran sigui la distància entre el convertidor i el motor.

Aplicació

Millora la qualitat d'ona a la sortida del PWM (modulador d'ample de polsos), especialment indicat per a línies llargues fins al motor. Reducció de crestes de sobre tensió deguts al PWM i per tant un menor desgast dels aïllaments i coixinets del motor. Atenuació de les emissions d'interferències radiades pels conductors entre el modulador i el motor.



SINUS-80-40-00

Filtre per a PWM

Code: R7S006.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 / 60 Hz
Tensió nominal	380 / 400 Vca

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	290 x 422 x 360 (mm)
Envoltant	Copper conductor. Aluminium strip

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 00
Instal·lació, lloc, posició.	Inside

Característiques elèctriques

Freqüència de commutació	2 ... 10 kHz
Sobrecàrrega màxima transitòria	2 In
Tensió d'aïllament, circuit	2 kV

Circuit de mesura de corrent

Corrent nominal (In)	4 ... 400 A
Sobrecàrrega admissible	1,17 In
Sobrecàrrega permanent	1,17 In