

TI-420-105-1500A

TI-420-105-1500A, Transformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA, pletina 105 mm

Código: M70835.

> Diâmetro interior (mm): 105
> Saida analógica: 4...20 mA
> Intervalo de Medida (A): 1500
> Corrente entrada: 1500 A
> Tipo de transformador: ransformador de corrente com conversor 4 ... 20 mA

Especificações

Alimentação auxiliar	
Voltagem	10 ... 28 Vdc
Características mecânicas	
Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	170 x 146 x 33 (mm)
Peso (kg)	0,578
Características ambientais	
Temperatura de trabalho	-10°...+50 °C
Características técnicas específicas dos sensores de corrente	
Diâmetro interior Ø (mm)	105
Tensão de trabalho	0,72 kV~ max.
Circuito de medição de corrente	
Frequência nominal	50 / 60 Hz
Corrente primária medida	1500 A
Sobrecarga permanente	1,5 In
Relação de transformação	4 ... 20 mA
Normas	
Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, IEC 664, VDE0110, VDE0414, UL 94, IEC 1010-1, EN 61010-1
Precisão na medição	
Precisão	±1,5% In

TI

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Diâmetro interior (mm)
10...28 Vc.c. Alimentação saída 4...20 mA			
M70811.	TI-420-35-2.5A	2.5	35
M70812.	TI-420-35-5A	5	35

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



TI-420-105-1500A

Transformadores de corrente com conversor

Código: M70835.

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	Diâmetro interior (mm)
M70813.	TI-420-35-10A	10	35
M70814.	TI-420-35-20A	20	35
M70815.	TI-420-35-50A	50	35
M70816.	TI-420-35-100A	100	35
M70817.	TI-420-35-250A	250	35
M70821.	TI-420-70-100A	100	70
M70822.	TI-420-70-250A	250	70
M70823.	TI-420-70-500A	500	70
M70824.	TI-420-70-750A	750	70
M70831.	TI-420-105-250A	250	105
M70832.	TI-420-105-500A	500	105
M70833.	TI-420-105-750A	750	105
M70834.	TI-420-105-1000A	1000	105
M70835.	TI-420-105-1500A	1500	105

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




TI-420-105-1500A


Transformadores de corrente com conversor

Código: M70835.

Dimensões

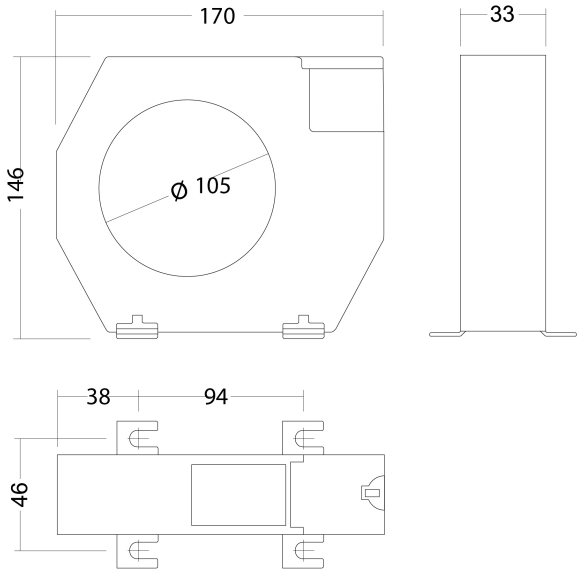

Conexões

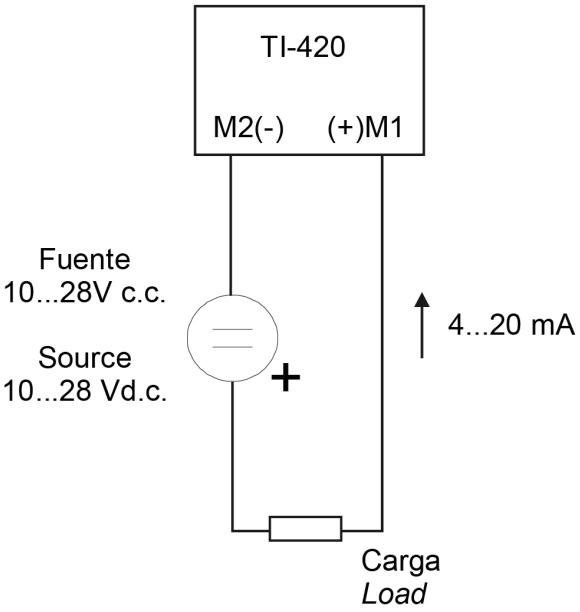

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.