

# LRBZ 04-080

LRBZ 04-080, Reactância de filtro para conversor de potência (lado rede)

Código: P7330E.

> L(mH): 0,4
> In (A): 76
> Pérdidas: 110
> P motor: 37
> P. motor (CV): 50

## Especificações

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 180 x 160 x 135 (mm) |
| Envolvente | Tipo de condutor: tira de cobre (ou alumínio a pedido) |
| Peso (kg) | 12,5 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Classe térmica | "classe F (+155 °C) A pedido: classe H (+180 °C)" |
| Grau de proteção | IP 00 |

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Linearidade (5% L) | 1,5 In |
| Corrente máxima transitória | 2 In (1 min) |
| Tensão | até 1000 V~ |
| Valor de L (mH) | 0.4 |
| Tensão de isolamento, circuito | 4 kV |

### Circuito de medição de corrente

| | |
|---|---|
| Corrente nominal (In) | Conforme tabela. Sob consulta outros valores |
| Sobrecarga admissível | 1,7 In |
| Sobrecarga permanente | 1,7 In |

### Normas

| | |
|---|---|
| Normas | UNE-EN 60289 , IEC 60076 |

### LRZ / LRBZ

| CÓDIGO | MODELO |
|---|---|
| P73309. | LRZ 04-033 |
| P7330B. | LRZ 04-050 |
| P7330E. | LRBZ 04-080 |
| P7330G. | LRBZ 04-115 |
| P7330J. | LRBZ 04-185 |
| P7330K. | LRBZ 04-200 |

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



# LRBZ 04-080

Reactância de filtro para conversor de potência (lado rede)

Código: P7330E.

| CÓDIGO | MODELO |
|---|---|
| P7330M. | LRBZ 04-300 |



Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




# LRBZ 04-080

Reactância de filtro para conversor de potência (lado rede)

Código: P7330E.

## Dimensões

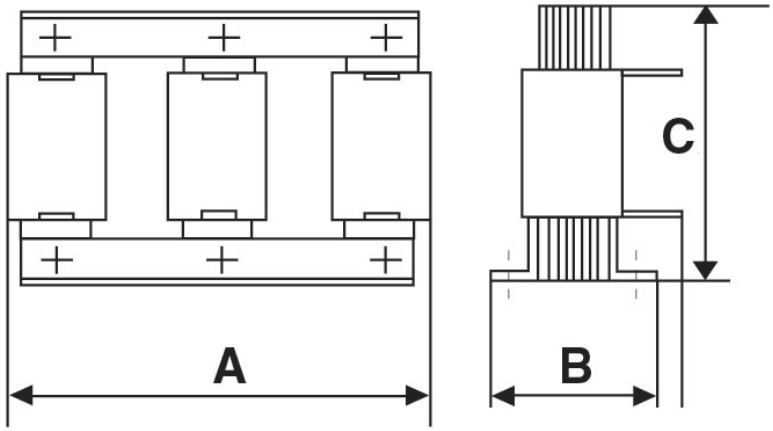


| Tipo | A mm | B mm | C mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| LRBZ 04-080 | 180 | 135 | 160 | 13 |
| LRBZ 04-095 | 237 | 120 | 195 | 18 |
| LRBZ 04-115 | 237 | 131 | 195 | 21 |
| LRBZ 04-150 | 237 | 131 | 215 | 26 |
| LRBZ 04-185 | 242 | 154 | 256 | 32 |
| LRBZ 04-200 | 245 | 154 | 256 | 36 |
| LRBZ 04-250 | 285 | 154 | 300 | 44 |
| LRBZ 04-300 | 280 | 164 | 300 | 48 |

Data de criação: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.