



CCE-A-AP

CCE-A-AP, conversor de corrente alterna de perfil estreito, autoalimentado

Código: M25121. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Saída: 1, 3
- > Saída analógica: 0...20mA
- > Medida: 5 A
- > Parâmetro: A ~

Descrição

The **CCE-A** and **CCE-AP** transducers, convert A.C current to D.C process indicator signal.

The analog output is directly proportional to the input signal, calibrated as a RMS with sinus signal of 50Hz.



CCE-A-AP

Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Tensão nominal	0...5, 10 Vcc
----------------	---------------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	20 x 70 x 110 (mm)
Peso (kg)	0,23

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
Temperatura de armazenamento	-40....+70 °C
Temperatura de trabalho	-10...+60 °C

Circuito de medição de corrente

Consumo	1 VA
Frequência nominal	45/65 Hz
Corrente nominal (In)	1 A / 5 A
Corrente de medição de fase	5...120 % In
Sobrecarga admissível	300% In (permanente)

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010

Entradas analógicas

Impedância de carga em corrente	< 500 Ω
Ondulado (Valor eficaz, RMS)	< 2 %
Impedância de carga em tensão	> 500 Ω
Tempo de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)

Saídas analógicas

Modo corrente, intervalo nominal	0...10, 20 mAac
Modo de tensão: intervalo de saída nominal	0...5, 10 Vca

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0,5 % FE
-----------------------------	----------

CCE

Conversor de corrente de perfil estreito



CCE-A-AP

Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

CÓDIGO	MODELO	Saída	Saída analógica	Sistema	Medida	Parâmetro
Convertidor de corrente alterna						
M25111.	CCE-A	2	4...20mA	-	5 A	A ~

Especificar DE ACORDO COM A TABELA DE CODIFICAÇÃO: 1. Código / 2. Limite de entrada / 3. Limite de Saída / 4. Alimentação auxiliar / 5. Em CFE-AP especificar tensão de rede xxx-AP não requerem alimentação auxiliar, auto-alimentado. Não é possível o fabrico com saída deslocada (4...20 mA).
Para outros valores, veja a tabela de codificação nas páginas seguintes".




CCE-A-AP

Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

Dimensões

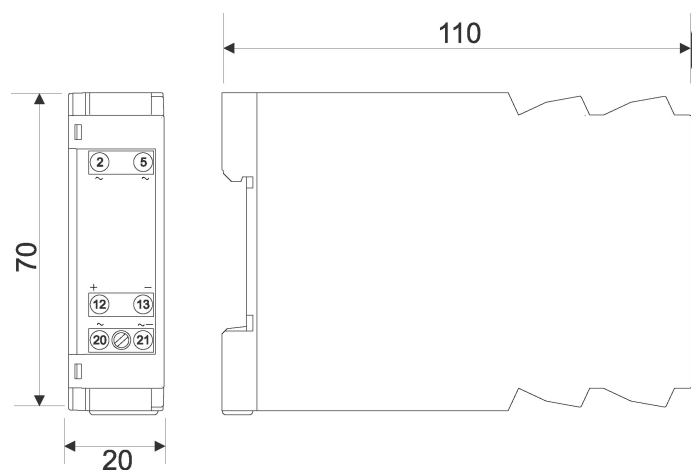

Conexões

