F140600PC

F140600PC, Condensador de motor amb faston doble

Code: R2MF7R.

> µF: 60
> Freqüència (Hz): 50 / 60
> Un (V): 400/500

Descripció

Condensadors auto-regeneratius amb dielèctric de polipropilè metal·litzat sense impregnació i encapsulats amb resina

F140600PC

Code: R2MF7R.

Especificacions

Característiques elèctriques

Freqüència	50 / 60 Hz
Tolerància C	±5% (±10% C<4µF)
Vida elèctrica	Class B (400/425 V) 10000 h Class C (450/475 V) 3000 h
Tensió	400/500

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	50 x 117 x 50 (mm)
Material	Dielèctric polipropilè
Envoltant	Plàstic
Fixació	Cargol de subjecció M8
Pes net (kg)	0,24

Característiques ambientals

Temperatura de treball	-25 ... +85 °C

Elektrische Eigenschaften

Wert von C (µF)	60

Normes

Normes	VDE 560-8, IEC 60252-1, EN 60252-1

F140
Condensadors de motor amb faston doble

CODI	TIPUS	µF	Un (V)	Freqüència (Hz)
R2MF61.	F140010PC	1	400/450	50 / 60
R2MF62.	F140015PC	1.5	400/450	50 / 60
R2MF63.	F140020PC	2	400/450	50 / 60
R2MF64.	F140025PC	2.5	400/450	50 / 60
R2MF65.	F140030PC	3	400/450	50 / 60
R2MF66.	F140040PC	4	400/450	50 / 60
R2MF67.	F140050PC	5	400/450	50 / 60
R2MF68.	F140060PC	6	400/450	50 / 60
R2MF69.	F140070PC	7	400/450	50 / 60
R2MF6A.	F140080PC	8	400/450	50 / 60
R2MF6B.	F140100PC	10	400/450	50 / 60
R2MF6C.	F140120PC	12	400/450	50 / 60
R2MF6D.	F140125PC	12.5	400/450	50 / 60

Data de creació: 07/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

F140600PC

Code: R2MF7R.

CODI	TIPUS	µF	Un (V)	Freqüència (Hz)
R2MF6E.	F140140PC	14	400/450	50 / 60
R2MF6F.	F140150PC	15	400/450	50 / 60
R2MF6G.	F140160PC	16	400/450	50 / 60
R2MF6H.	F140180PC	18	400/450	50 / 60
R2MF6I.	F140200PC	20	400/450	50 / 60
R2MF6J.	F140250PC	25	400/450	50 / 60
R2MF6K.	F140300PC	30	400/450	50 / 60
R2MF6M.	F140350PC	35	400/450	50 / 60
R2MF6N.	F140400PC	40	400/450	50 / 60
R2MF6L.	F140450PC	45	400/450	50 / 60
R2MF6P.	F140500PC	50	400/450	50 / 60
R2MF6Q.	F140550PC	55	400/450	50 / 60
R2MF7R.	F140600PC	60	400/500	50 / 60
R2MF7S.	F140650PC	65	400/500	50 / 60
R2MF7T.	F140700PC	70	400/500	50 / 60
R2MF7U.	F140750PC	75	400/500	50 / 60
R2MF7V.	F140800PC	80	400/500	50 / 60
R2MF7W.	F140900PC	90	400/500	50 / 60
R2MF70.	F140999PC	100	400/500	50 / 60

Data de creació: 07/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

F140600PC

Code: R2MF7R.

Dimensions

Data de creació: 07/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.

F140600PC

Code: R2MF7R.

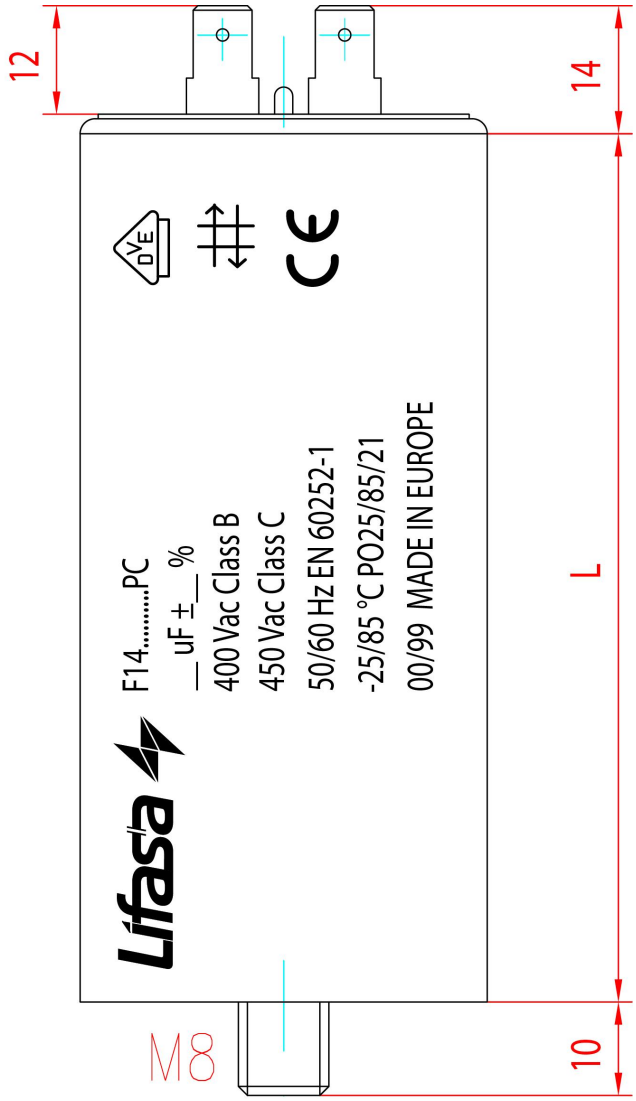

FIG. 1

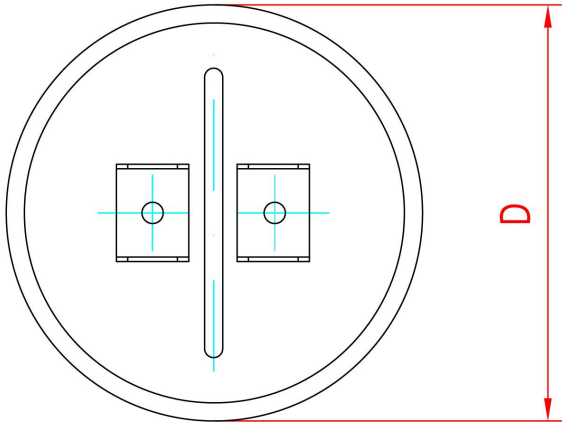

Data de creació: 07/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.