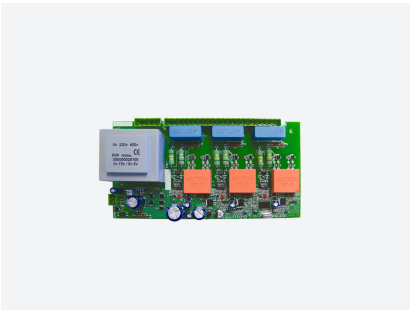


CPC3i - 4T

CPC3i - 4T, laca tiristors, Placa de control de pas per zero (per a mòduls EMF / EMB)

Code: R4Z661. **DESCATALOGADO**

> Tensió ús (Vca): 230 / 400

> Comandament: Trifàsic


Descripció

Controla la connexió dels tiristors al pas per zero de la tensió, evitant així qualsevol transitori i permetent, per tant, diverses maniobres per segon.

Aplicació

Les plaques de control **CPC3i** per a la connexió ràpida de condensadors permeten tant la connexió i desconnexió de condensadors en un cicle de xarxa, com la compensació individual de la reactiva consumida per cadascuna de les fases.

Data de creació: 19/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



CPC3i - 4T

Placa de control de pas per zero

Code: R4Z661.

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50/60 Hz
Tensió nominal	230 / 400 V

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	230 x 110 x 40 (mm)
Pes net (kg)	0,7

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 00
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura d'emmagatzematge	-10 ... +75 °C
Temperatura de l'ambient	+40 °C (máx)

CPC3
Placa de control de pas per zero (per a mòduls EMF/EMB)

CODI	TIPUS
R4Z111.	CPCb-230/400

Data de creació: 19/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.