,

Code:


Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.

Data de creació: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



Code:

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 Hz
Tensió nominal	Hasta 750 Vca

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	370 x 280 x 300 (mm)


Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 21
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C

Característiques elèctriques


Sobrecàrrega màxima transitòria	1,5 (1 min every 10 min)


Data de creació: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




Code:

Dimensions

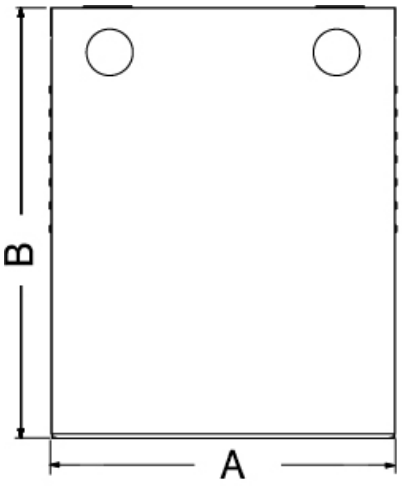

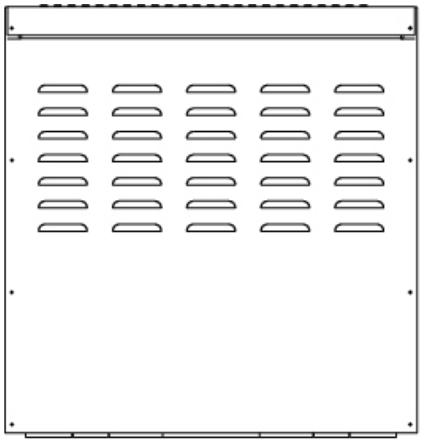

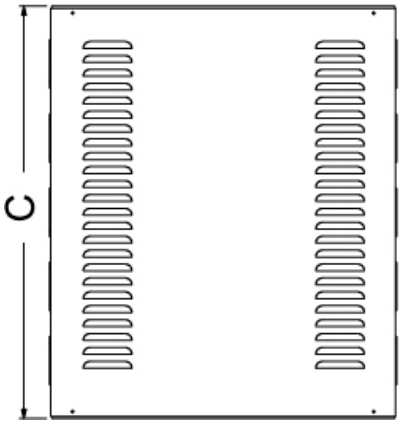

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470

Data de creació: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.