
Code:

Descripció

Els filtres FB3 són filtres de bloqueig del 3r harmònic, dissenyats per a la reducció del dit harmònic en instal·lacions amb càrregues monofàsiques distorsionants.

Aplicació

Per a càrregues monofàsiques com ara ordinadors personals, pantalles TFT, projectors, etc.



Code:

Especificacions

Alimentació en alterna

Freqüència	50 Hz
Tensió nominal	Hasta 750 Vca

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	370 x 280 x 300 (mm)
--	----------------------

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 21
Humitat relativa (sense condensació)	95%
Temperatura de treball	-10 ... +50 °C




Característiques elèctriques

Sobrecàrrega màxima transitòria	1,5 (1 min every 10 min)
---------------------------------	--------------------------



Code:

Dimensions

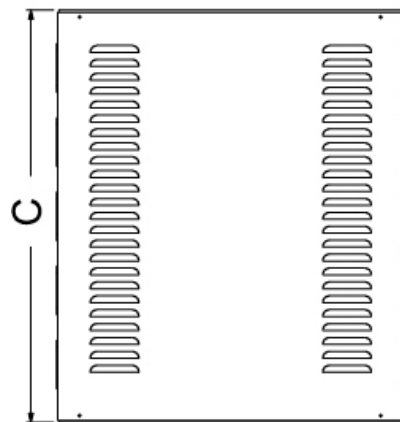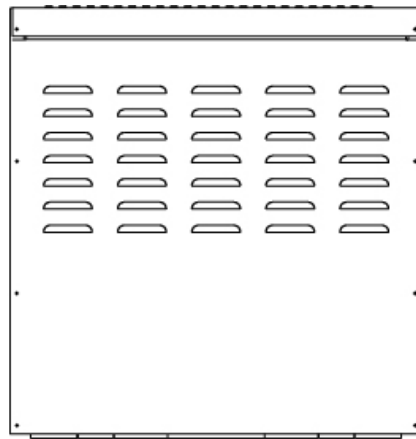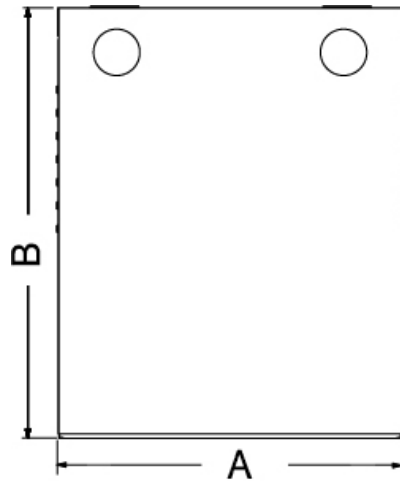

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470