

eNext M-S2

eNext M-S2, Caixes de recàrrega

Code: V27070. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Comunicacions: Sense fil (WPAN)
> Tipus Sortida: 230 Vca - 32 A - 7.4 kW
> Tipus connector: Base Tipus 2
> Tipus xarxa: Monofàsica
> Nº Preses: 1

Descripció

Amb un disseny modern i minimalista, la nova gamma **eNext** es planteja com la millor opció de recàrrega per a interior. Disposa d'una APP d'ús intuïtiu per a monitorització de la càrrega, configuració de l'equip, activació remota de la càrrega, programació horària per adaptar la càrrega a les tarifes energètiques horàries i diagnòstic i actualització de microprogramari.

Gràcies a la seva compatibilitat amb el dispositiu **CirBEON**, que gestiona la potència a subministrar al vehicle en funció de la potència disponible, el carregador **eNext** es considera ideal per al sector domèstic.

Aplicació

Aquests equips estan especialment dissenyats per ser usats en pàrquing coberts, susceptibles de ser destinats a estacionament de vehicles de qualsevol tipus (cotxes, motos, bicicletes, transport, neteja, etc.).

Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altras motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



eNext M-S2

Equip de recàrrega de vehicles elèctrics

Code: V27070.

Especificacions

Alimentació en alterna

Corrent d'entrada	32A
Freqüència	50 ... 60 Hz
Tipus de xarxa	1F + N + PE
Tensió nominal	230 V ~ (± 10 %)

Característiques elèctriques

Cable: Tipus de connector	Type 2 socket
I màx de sortida (A)	32
Mode de càrrega	Mode 3 (segons IEC 61851-1)
Nombre de preses	1
Potència màxima de sortida (kW)	7,4
Tensió	230 V ~ (± 10 %)

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	335 x 315 x 179.7 (mm)
Envoltant	Plàstic ABS-PCV0 autoextingible
Fixació	Fixació vertical a la paret amb 3 bisos
Pes net (kg)	4,4

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 54 / IK10
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95 %
Temperatura d'emmagatzematge	-40 ... +60 °C
Temperatura de treball	-5 ... +45 °C

Interfície d'usuari

LED	Indicador de càrrega en color RGB

Normes

Normes	IEC 61851-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE

Prestacions

Calentador climatitzador	-30 ... +45 °C (Opcional)

Sortida 1

Corrent màxim	32 A
Potència màxima	7,4 kW
Interval de tensió	230 Vca

Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.



eNext M-S2

Equip de recàrrega de vehicles elèctrics

Code: V27070.

Tipus de connector	Base Tipus 2
Tipus de xarxa	Monofàsica (CA)

Comunicació inalàmbrica

Tecnologia / Tipus	Tecnologia sense fils de curt abast

Indicació lluminosa de fi de càrrega, Compatible amb sensor CirBEON, Comunicacions sense fil, APP per a monitoratge i configuració de l'equip, Pes: 4 kg, Envoltant d'ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensions 180x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m i suport per al cable inclòs (segons model)




eNext M-S2

Equip de recàrrega de vehicles elèctrics

Code: V27070.

Dimensions

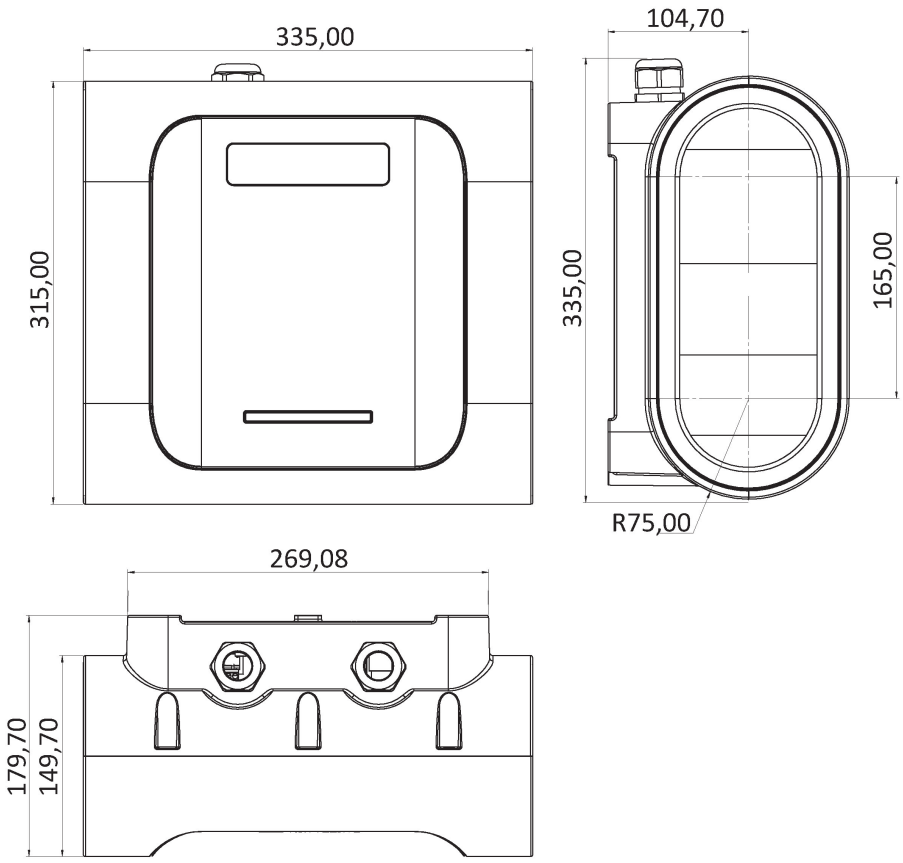

Data de creació: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.