

COFRET-VE8-2P-40AS 6DC

COFRET-VE8-2P-40AS 6DC, Caixa proteccions

Code: V4126Q. **DESCATALOGADO**

> Mòduls: 8
> Pols: 2
> Protecció contra sobretensions (SPD): Si
> Sistema: Monofàsic
> In (A): 40
> Clau: 1
> Protecció diferencial: Tipus A + 6 mAcc
> Protecció Magnetotèrmica: 40 A

Descripció

Les caixes **COFRET** estan dissenyades per oferir les proteccions elèctriques d'acord amb la normativa **ITC-BT-52** referida a les infraestructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Els equips disposen d'un interruptor diferencial Tipus A, per a protecció contra contactes directes o indirectes, i interruptor magnetotèrmic amb corba C per protegir els equips de recàrrega en cas de sobrecàrregues o curtcircuits. Si la instal·lació no disposa de protecció contra sobretensions, s'ofereix un model que inclou un protector contra sobretensions tant permanents com a transitòries.

Aplicació

El **COFRET** constitueix un element indispensable per instal·lar a qualsevol punt de recàrrega monofàsic per a vehicles elèctrics.



COFRET-VE8-2P-40AS 6DC

Caixes de proteccions per a punts de recàrrega monofàsics

Code: V4126Q.

Especificacions

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	215 x 200 x 115 (mm)
Pes net (kg)	1,5

COFRET
Caixa de proteccions per a punts de recàrrega

CODI	TIPUS	Protecció diferencial	Protecció Magnetotèrmica	Protecció contra sobretensions (SPD)	Mòduls	Pols	Comptador d'energia	Protecció contra sobretensions (SPD+POP)
2 pols								
V41232.	COFRET-VE6-2P-20AS	Tipus A	20 A	Si	6	2	-	
V4123Q.	COFRET-VE8-2P-20AS 6DC	Tipus A + 6 mAcc	20 A	Si	8	2	-	
V41261.	COFRET-VE6-2P-40A	Tipus A	40 A	No	6	2	-	
V41262.	COFRET-VE6-2P-40AS	Tipus A	40 A	Si	6	2	-	
V41266.	COFRET-VE8-2P-40AS-MID	Tipus A	40 A	Si	8	2	MID	
2 pols - Reconnexió comptador esquema 2								
V4126X.	COFRET-VE8-2P-40AS REC	Tipus A	40 A		8	2	-	Si
4 poles								
V41461.	COFRET-VE12-4P-40A	Tipus A	40 A	No	12	4	-	
V41462.	COFRET-VE12-4P-40AS	Tipus A	40 A	Si	12	4	-	

Proteccions elèctriques conforme a la norma ITC-BT-52, Protecció magnetotèrmica amb corba C, Protecció diferencial de 30 mA, Tancament amb clau, Envoltant de policarbonat i poliestirè - IP 65 - IK08.

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.




COFRET-VE8-2P-40AS 6DC

Caixes de proteccions per a punts de recàrrega monofàsics

Code: V4126Q.

Dimensions

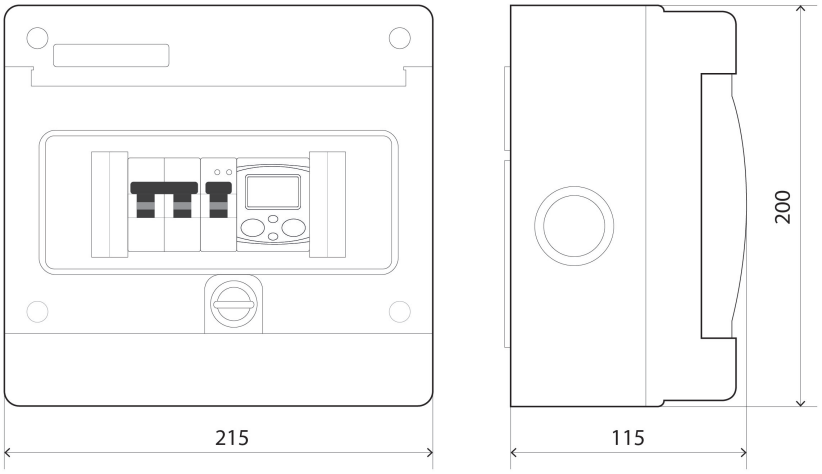

Data de creació: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU es reserva el dret a realitzar canvis tècnics o modificar el contingut/imatges d'aquest document sense avís previ, per millorar-ne la fiabilitat, funcionalitat, disseny o per altres motius.
No accepta cap responsabilitat pels possibles errors, inexactitut o la possible manca d'informació.