



COFRET-VE12-4P-40A

COFRET-VE12-4P-40A, Caixa proteccions

Code: V41461.

- > Mòduls: 12
- > Pols: 4
- > Protecció contra sobretensions (SPD): No
- > Sistema: Trifàsica
- > In (A): 40
- > Clau: 1
- > Protecció diferencial: Tipus A
- > Protecció Magnetotèrmica: 40 A

Descripció

Les caixes **COFRET** estan dissenyades per oferir les proteccions elèctriques d'acord amb la normativa **ITC-BT-52** referida a les infraestructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Els equips disposen d'un interruptor diferencial Tipus A, per a protecció contra contactes directes o indirectes, i interruptor magnetotèrmic amb corba C per protegir els equips de recàrrega en cas de sobrecàrregues o curtcircuits. Si la instal·lació no disposa de protecció contra sobretensions, s'ofereix un model que inclou un protector contra sobretensions tant permanents com a transitòries.

Aplicació

El **COFRET** constitueix un element indispensable per instal·lar a qualsevol punt de recàrrega monofàsic per a vehicles elèctrics.



COFRET-VE12-4P-40A

Caixes de proteccions per a punts de recàrrega monofàsics

Code: V41461.

Especificacions

Alimentació en alterna

| | |
|----------------|---------------|
| Freqüència | 50 ... 60 Hz. |
| Tensió nominal | 400V ~ +/-5% |

Característiques mecàniques

| | |
|--|----------------------|
| Mida (mm) amplada x alçada x profunditat | 270 x 250 x 160 (mm) |
|--|----------------------|

Característiques ambientals

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Grau de protecció | IP 65 IK 08 |
| Humitat relativa (sense condensació) | 5 ... 95 % |
| Instal·lació, lloc, posició. | Interior |
| Temperatura d'emmagatzematge | - 40 ... +65 °C |
| Temperatura de treball | - 5 ... +40 °C |

Normes

| | |
|---|------|
| Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m) | 2000 |
| Seguretat elèctrica, Grau de contaminació | 2 |

Pes net (kg)

| | |
|--|-----|
| | 2,5 |
|--|-----|

COFRET

Caixa de proteccions per a punts de recàrrega

| CODI | TIPUS | Protecció diferencial | Protecció Magnetotèrmica | Protecció contra sobretensions (SPD) | Mòduls | Pols | Comptador d'energia | Protecció contra sobretensions (SPD+POP) |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|------|---------------------|--|
| 2 pols | | | | | | | | |
| V41231. | COFRET-VE6-2P-20A | Tipus A | 20 A | No | 6 | 2 | - | |
| V41232. | COFRET-VE6-2P-20AS | Tipus A | 20 A | Si | 6 | 2 | - | |
| V4123Q. | COFRET-VE8-2P-20AS 6DC | Tipus A + 6 mAcc | 20 A | Si | 8 | 2 | - | |
| V41261. | COFRET-VE6-2P-40A | Tipus A | 40 A | No | 6 | 2 | - | |
| V41262. | COFRET-VE6-2P-40AS | Tipus A | 40 A | Si | 6 | 2 | - | |
| 2 pols - Reconnexió comptador esquema 2 | | | | | | | | |
| V4126X. | COFRET-VE8-2P-40AS REC | Tipus A | 40 A | | 8 | 2 | - | Si |
| 2 pols | | | | | | | | |
| V41266. | COFRET-VE8-2P-40AS-MID | Tipus A | 40 A | Si | 8 | 2 | MID | |
| 4 poles | | | | | | | | |



COFRET-VE12-4P-40A

Caixes de proteccions per a punts de recàrrega monofàsics

Code: V41461.

| CODI | TIPUS | Protecció diferencial | Protecció Magnetotèrmica | Protecció contra sobretensions (SPD) | Mòduls | Pols | Comptador d'energia | Protecció contra sobretensions (SPD+POP) |
|---------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------|------|---------------------|--|
| V41461. | COFRET-VE12-4P-40A | Tipus A | 40 A | No | 12 | 4 | - | |
| V41462. | COFRET-VE12-4P-40AS | Tipus A | 40 A | Si | 12 | 4 | - | |

Proteccions elèctriques conforme a la norma ITC-BT-52, Protecció magnetotèrmica amb corba C, Protecció diferencial de 30 mA, Tancament amb clau, Envoltant de policarbonat i poliestirè - IP 65 - IK08.




COFRET-VE12-4P-40A

Caixes de proteccions per a punts de recàrrega monofàsics

Code: V41461.

Dimensions

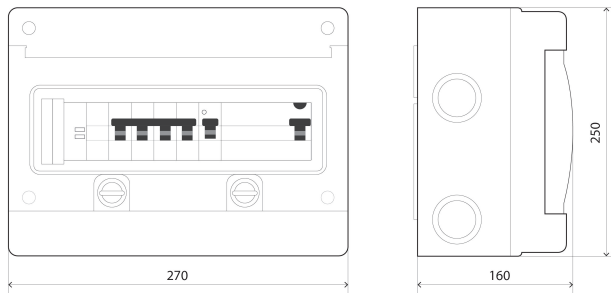

Conexions

