

Scout

Digital Link

Digital Link

Apte com a alternativa als mòduls específics per a la supervisió i optimització de les instal·lacions. **Digital Link Scout**: digitalitza la teva infraestructura. Equips compatibles: QNA-600-D, QNA-D500 series, CVM-D50, CVM-D4XX, R-SABT, Computer C Wi-Fi, Computer SMART III + SmartLink-VAR. A més, a través de Line-EDS-cloud, es poden integrar altres equips Circutor amb RS-485 o Ethernet i protocol Modbus.,

Code: W10310.

Descripció

En la indústria, les infraestructures o els edificis, l'eficiència i la fiabilitat són essencials. **Scout** complementa els teus equips Circutor amb accés remot i anàlisi autònoma de les dades elèctriques, i destaca només allò més rellevant.

Controla múltiples instal·lacions i col·labora en temps real, sense complicacions tècniques. Mantén el control, optimitza el rendiment i gestiona les instal·lacions de manera àgil i eficient.

Característiques principals

Supervisió i visualització

- Connexió ràpida i senzilla, sense configuracions complexes
- Accés remot per a configuració i actualitzacions de firmware
- Panells de control dinàmics amb mètriques i tendències en temps real
- Notificacions push a l'aplicació mòbil per estar sempre informat

Anàlisi i enfocament

- Anàlisi automàtica contínua de dades elèctriques
- Filtratge i prioritització d'esdeveniments rellevants
- Informació contextual per entendre el "què" i el "per què"
- Detecció de patrons i desviacions clau per anticipar problemes

Comunicació i informes

- Eines col·laboratives integrades per al treball en equip
- Xat en temps real vinculat a incidències i anàlisis
- Generació ràpida d'informes estàndard i personalitzats
- Automatització en l'enviament d'informes periòdics

Supervisió multisite segura i senzilla


- Gestió centralitzada de diverses instal·lacions des d'una única plataforma
- Connexió segura i xifrada per a la protecció de dades
- Certificació **ISO 27001** per a la màxima confiança i compliment
- API oberta i documentada per a la integració amb sistemes externs

Scout Digital Link

Digital Link

Programari en el núvol de supervisió i auditoria elèctrica

Code: W10310.

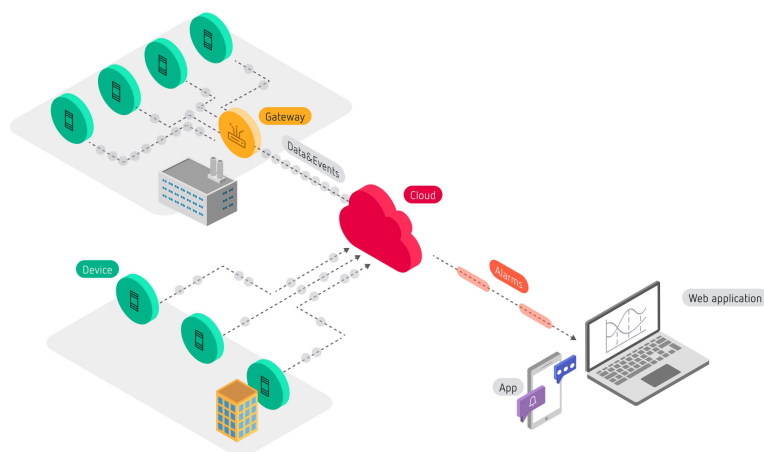

Aplicació

Scout ofereix una varietat de mòduls especialitzats, cadascun enfocat en un aspecte clau de la supervisió d'instal·lacions.

Digital Link

Digitalitza la teva infraestructura sense complicacions.

Evita desplaçaments accedint als teus equips de manera remota. Supervisa mètriques clau i analitza dades al núvol sense complicacions tècniques. Integra't amb les teves eines a través de la nostra API quan ho necessitis.

- Visualització, configuració i actualització remota dels teus equips.
- Dashboards dinàmics per a supervisió.
- Anàlisi detallada amb gràfiques comparatives i comunicació en temps real amb el teu equip.
- API oberta per integrar les teves dades amb els teus fluxos de treball.

Ideal per a

- Indústria: Supervisió i manteniment sense desplaçaments ni complicacions tècniques.
- Edificis i infraestructures. Dades centralitzades per a una millor gestió sense necessitat d'infraestructura addicional.
- Instal·ladors i integradors. Solució senzilla i escalable per als teus clients sense preocupar-te de protocols, arquitectures o firewalls.

Equips compatibles

- QNA-600-D
- QNA-D500
- CVM-D50-xx
- CVM-D4xx
- Computer C Wi-Fi
- Computer SMART III + passarel·la SmartLink-VAR
- R-SABT

Scout Digital Link

Digital Link

Programari en el núvol de supervisió i auditoria elèctrica

Code: W10310.

- Via Line-EDS-cloud, compatible amb qualsevol equip Circutor amb connexió RS-485 o Ethernet i protocol Modbus.

Scout
Digital Link

Digital Link

Programari en el núvol de supervisió i auditoria elèctrica

Code: W10310.

Especificacions

Digital Link Scout
Plans de dades DataBox

CODI	TIPUS
W10310.	Digital Link

Els preus dels mòduls són per una subscripció anual per dispositiu connectat. Dispositius compatibles amb els mòduls: **QNA 600, CVM-A1600, CVM-B50, CVM-D50, CVM-D4XX, R-SABT, ordinador C Wi-Fi, Computer SMART III + SmartLink-VAR**. A més, mitjançant Line-EDS-cloud, qualsevol dispositiu Circutor amb protocol RS-485 o Ethernet i Modbus.