



CVM-C10-ITF-IN-485-IC2

CVM-C10-ITF-IN-485-IC2, Analitzador de xarxes panell 96 x96

Code: M55942. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Protocol: Modbus/RTU | BACnet
- > Comunicacions: RS-485
- > Nrelés: 2
- > Entrades digitals: 2
- > Canals de mesura de corrent: 4
- > Harmònics: 31
- > Corrent d'entrada: .../5 A | .../1 A
- > Fixació: Panell
- > Mòdul: 96 x 96

Descripció

El **CVM-C10** és un analitzador de xarxes per a panell (96 x 96 mm) amb registre d'energies. Compacte i versàtil amb mesura en 4 quadrants (consum i generació). Adequat per a instal·lacions de Mitja o Baixa Tensió, tant en circuits trifàsics a 3 o 4 fils, bifàsics amb neutre o sense, monofàsics o connexions ARON.

Característiques de visualització i interfície:

- Teclat tàctil retroil·luminat (capacitiu)
- Visualització analògica per als paràmetres instantanis (potència, màxima potència assolida i $\cos \varphi$ o FP)
- Display retroil·luminat
- Indicador LED d'alarma
- Cost per tarifa
- Indicador d'hores de funcionament per a manteniment preventiu.

Aplicació

- Obtenció del consum d'energia de tres procedències diferents: xarxa, grup electrogen o sistema de generació fotovoltaic.
- Generació d'un senyal d'impuls relacionat amb el cost, emissió de kgCO_2 o estalvi d'acord amb el consum o la generació d'energia.
- Selecció de tarifes a través de les entrades digitals. Ideal per calcular costos en tres torns de treball diferents.
- Programació d'alarmes sobre qualsevol paràmetre instantani mesurat o calculat. Configurable en paràmetre Low/High, histèresi (%), NA/NC, retard de connexió/desconnexió i enclavament.



CVM-C10-ITF-IN-485-IC2

Analitzador de xarxes per a panell

Code: M55942.

Especificacions

Alimentació en alterna

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	4 ... 6 VA
Freqüència	50 ... 60 Hz
Tensió nominal	95 ... 240 V ~ ± 10%

Alimentació en contínua

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Consum	2 ... 6 W
Tensió nominal	105 ... 272 Vc.c ± 10%

Característiques mecàniques

Mida (mm) amplada x alçada x profunditat	96 x 96 x 60.9 (mm)
Envoltant	Self-extinguishing V0 plastic
Fixació	Panel

Característiques ambientals

Grau de protecció	IP 51 (Frontal), IP 64 (con accesorio), IP 21 (darrere)
Humitat relativa (sense condensació)	5 ... 95%
Temperatura d'emmagatzematge	-10... +65 °C
Temperatura de treball	-10 ...+60 °C

Normes

Certificacions	UL/CSA 61010-1 3rd edition, UL, VDE
Seguretat elèctrica, Altitud màx. (m)	2000
Normes	UNE EN 61010, UNE EN 61000-6-3, UNE EN 61000-6-1, IEC 664, VDE 0110, UL 94, BS EN 61000-6-2, BS EN 61000-6-4

Circuit de mesura de corrent

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
Corrent nominal (In)	.../5A , .../1 A
Corrent mesura de neutre	.../5A , .../1 A
Marge mesura corrent de la fase	2 ... 120% In
Consum màxim en entrada de corrent	0,9 VA
Corrent màxim d'impuls	100 A
Corrent mínima (Imin)	10 mA

Circuit de mesura de tensió

Categoria de la instal·lació	CAT III 300 V
------------------------------	---------------



CVM-C10-ITF-IN-485-IC2

Analitzador de xarxes per a panell

Code: M55942.

Marge de mesura de freqüència	45 ... 65 Hz
Marge de mesura de tensió	5 ...120% Un
Tensió nominal	300V Ph-N, 520V Ph-Ph
Tensió mínima de sortida (Vstart)	15 V

Interfície d'usuari

LED	3 LED
Teclat	3 polsadors
Tipus de pantalla	LCD Custom COG

Entrades digitals

Aïllament	Optoïllat
Quantitat	2
Tipus	NPN Contacte lliure de potencial

Sortides digitals de relé- Vida elèctrica (a màxima càrrega)

	60x10 ³ cicles
--	---------------------------

Sortides digitals de relé

Vida mecànica	10x10 ⁶ cicles
Potència màxima de commutació	1500 VA

Pes net (kg)

	0,322
--	-------

Precisió de mesures

Mesura de tensió de fase	0.5% ± 1 dígit
--------------------------	----------------

Comunicació sèrie

Protocol	ModBus/RTU, BACnet
Tecnologia / Tipus	RS-485 / BACnet





CVM-C10-ITF-IN-485-IC2

Analitzador de xarxes per a panell

Code: M55942.

Dimensions

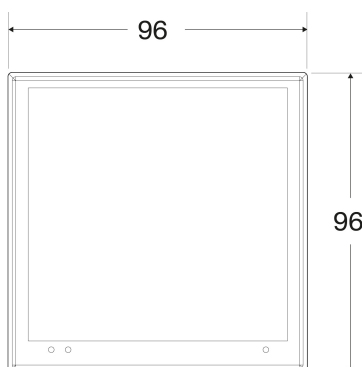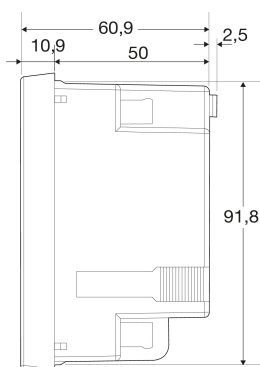

Conexions

