



## STM-C-LoRa

STM-C-LoRa, Módulo de control de equipos para la supervisión de instalaciones fotovoltaicas con comunicaciones LoRa,

Código: E82C10. **DESCATALOGADO**

### Descripción

**STM** es un analizador inteligente de hasta 32 canales. Diseñado específicamente para la supervisión de strings fotovoltaicos, el **STM** permite el máximo rendimiento del campo fotovoltaico gracias a su alta precisión de medida.

La solución está compuesta por distintos módulos:

**STM-C:** Módulo dotado de la inteligencia para realizar cálculos de potencia, comparación de rendimientos de strings, detección de corrientes inversas, etc.

Además incorpora:

- Entrada de tensión (1.500 V c.c.)
- 4 entradas digitales libres de tensión
- 1 entrada analógica 0/4...20 mA
- 1 entrada para Pt100 o Pt1000
- Módulo de comunicación Wireless LoRa

**STM-S:** Módulo de medida de corrientes que incorpora 4 canales de medida hasta 42 A cada uno. Se pueden conectar hasta 8 módulos STM-S para alcanzar los 32 canales.

Su modularidad, flexibilidad de instalación, inteligencia y robustez hacen del STM el equipo perfecto para supervisar el correcto funcionamiento del campo fotovoltaico.

### Aplicación

Supervisión de strings fotovoltaicos en huertas solares y en instalaciones de autoconsumo.



## STM-C-LoRa

Analizador para strings Fotovoltaicos

Código: E82C10.

### Especificaciones

#### Características mecánicas

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 100 x 127.8 x 72.35 (mm) |
|----------------------------------|--------------------------|

La configuración mínima de la solución STM está formada por un módulo STM-C y un módulo STM-S




## STM-C-LoRa

Analizador para strings Fotovoltaicos

Código: E82C10.

### Dimensiones

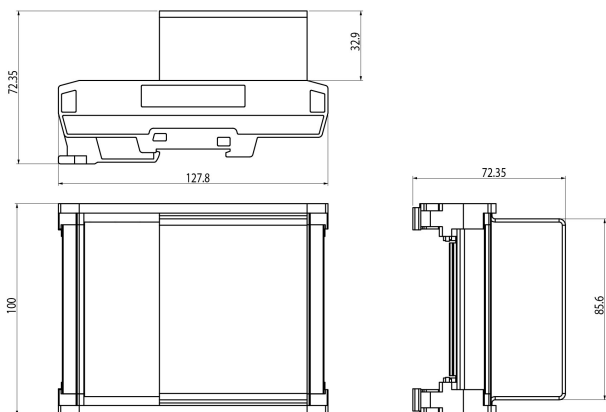

### Conexiones

