

STM-CP-485

STM-CP-485, Módulo de control con medida de tensión 1500 Vcc, borne positivo, Comunicaciones RS-485,

Código: E82CP1. **DESCATALOGADO**

Descripción

STM es un analizador inteligente de hasta 32 canales. Diseñado específicamente para la supervisión de strings fotovoltaicos, el **STM** permite el máximo rendimiento del campo fotovoltaico gracias a su alta precisión de medida.
La solución está compuesta por distintos módulos:

STM-C: Módulo dotado de la inteligencia para realizar cálculos de potencia, comparación de rendimientos de strings, detección de corrientes inversas, etc.
Además incorpora:

- Entrada de tensión (1.500 V c.c.)
- 4 entradas digitales libres de tensión
- 1 entrada analógica 0/4...20 mA
- 1 entrada para Pt100 o Pt1000
- Módulo de comunicación Wireless LoRa

STM-S: Módulo de medida de corrientes que incorpora 4 canales de medida hasta 42 A cada uno. Se pueden conectar hasta 8 módulos STM-S para alcanzar los 32 canales.
Su modularidad, flexibilidad de instalación, inteligencia y robustez hacen del STM el equipo perfecto para supervisar el correcto funcionamiento del campo fotovoltaico.

Aplicación

Supervisión de strings fotovoltaicos en huertas solares y en instalaciones de autoconsumo.

Fecha creación: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



STM-CP-485

Analizador para strings Fotovoltaicos

Código: E82CP1.

Especificaciones

Alimentación en contínua	
Consumo	100 mA
Tensión nominal	24 Vcc ± 10 %

Características ambientales	
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de trabajo	-20...+70 °C Constantes -20...+80 °C pico

Características mecánicas	
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,21

Circuito de medida de tensión	
Tensión nominal	1500 Vcc

Entrada	
Precisión	± 3°C
Rango	-25 ... 100°C
Resolución	±0,1 mA
Tipo	Pt100/1000

Normas	
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	Categoría II Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II

Entradas analógicas	
Rango nominal	0/4...20 mA
Precisión	±0,1 mA

Entradas digitales	
Cantidad	4
Tipo	Libre de tensión opto aislada
Corriente máx. en cortocircuito	6 mA

La configuración mínima de la solución STM está formada por un módulo STM-C y un módulo STM-S

Fecha creación: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




STM-CP-485

Analizador para strings Fotovoltaicos

Código: E82CP1.

Dimensiones

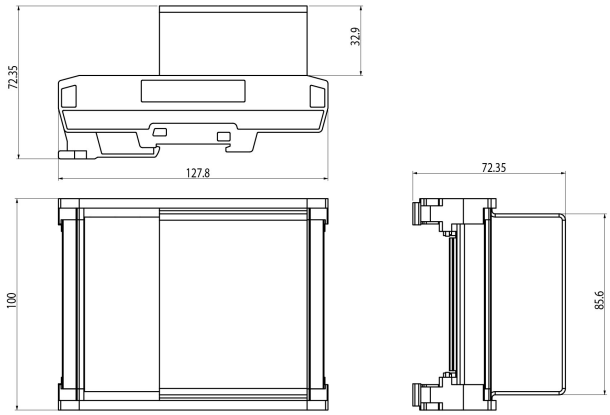

Conexiones

