

EMSC45 ... /5A

EMSC45 ... /5A, Amperímetro para medida en alterna, hierro móvil, carril DIN

Código: M10260. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Escala: 90°, P2
> Precisión: 1,5
> Rango medida (A): .../5 A

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Medida en verdadero valor eficaz de 100 mA ... 100 A
- Escalas intercambiales

Aplicación

En aplicaciones de corriente alterna para controlar el estado de la corriente de una forma muy rápida y visual.

Fecha creación: 11/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



EMSC45 ... /5A

Miliamperímetros y amperímetros de hierro móvil

Código: M10260.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	85 x 52 x 65 (mm)
Peso Neto (kg)	0,11

Características ambientales

Grado de protección	Carril DIN: IP 52 (frontal), IP 00 (terminales)
Temperatura de almacenamiento	-25...+40 °C
Temperatura de trabajo	+10 ... +30 °C

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medida de corriente

Consumo	0,3 ... 1,5 VA
Frecuencia de muestreo	20...100 Hz
Sobrecarga admisible	1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja

Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE

Escalas intercambiacles. Ver página siguiente




EMSC45 ... /5A


Miliamperímetros y amperímetros de hierro móvil

Código: M10260.

Dimensiones

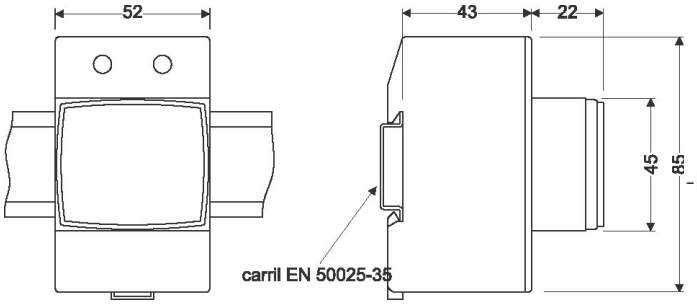

Conexiones

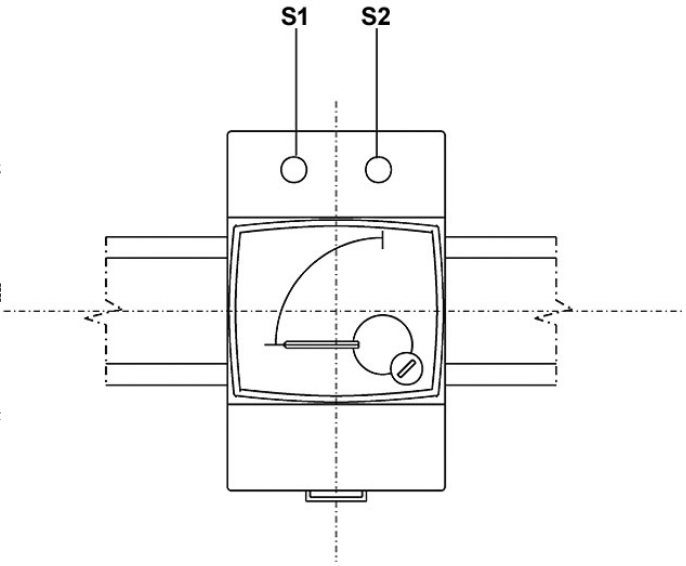

Fecha creación: 11/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.