# BC72 0...10V

BC72 0...10V, Indicador de proceso, 90° panel 72x72

Código: M11823.

> Escala: 90° , P1
> Precisión: 1,5
> Fondo Escala: 0...10 V
> Equipo: BC72
> Módulos: 72x72

## Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- Escalas intercambiales para BC48, BC72, BC96, BM 45

## Aplicación

Para la medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continua, incluso de tipo pulsante, en un margen de valores muy amplios.

# BC72 0...10V

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11823.

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fijación | Panel |
| Peso Neto (kg) | 0,125 |

**BC-IP**
Indicador de proceso, 90ª

| CÓDIGO | TIPO | Escala | Precisión | Módulos | Equipo | Fondo Escala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M11813. | BC48 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 0...10 V |
| M11812. | BC48 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 0...20 mA |
| M11811. | BC48 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 4...20 mA |
| M11823. | BC72 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 0...10 V |
| M11822. | BC72 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 0...20 mA |
| M11821. | BC72 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 4...20 mA |
| M11833. | BC96 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | | 0...10 V |
| M11832. | BC96 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | BC96 | 0...20 mA |
| M11831. | BC96 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | BC96 | 4...20 mA |
| M11843. | BC144 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 144x144 | | 0...10 V |
| M11841. | BC144 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 144x144 | | 4...20 mA |

Escalas incluidas en el precio (*) El código de 6 dígitos incluye escala 4 ... 20 mA

# BC72 0...10V

Indicadores de proceso de bobina móvil

Código: M11823.
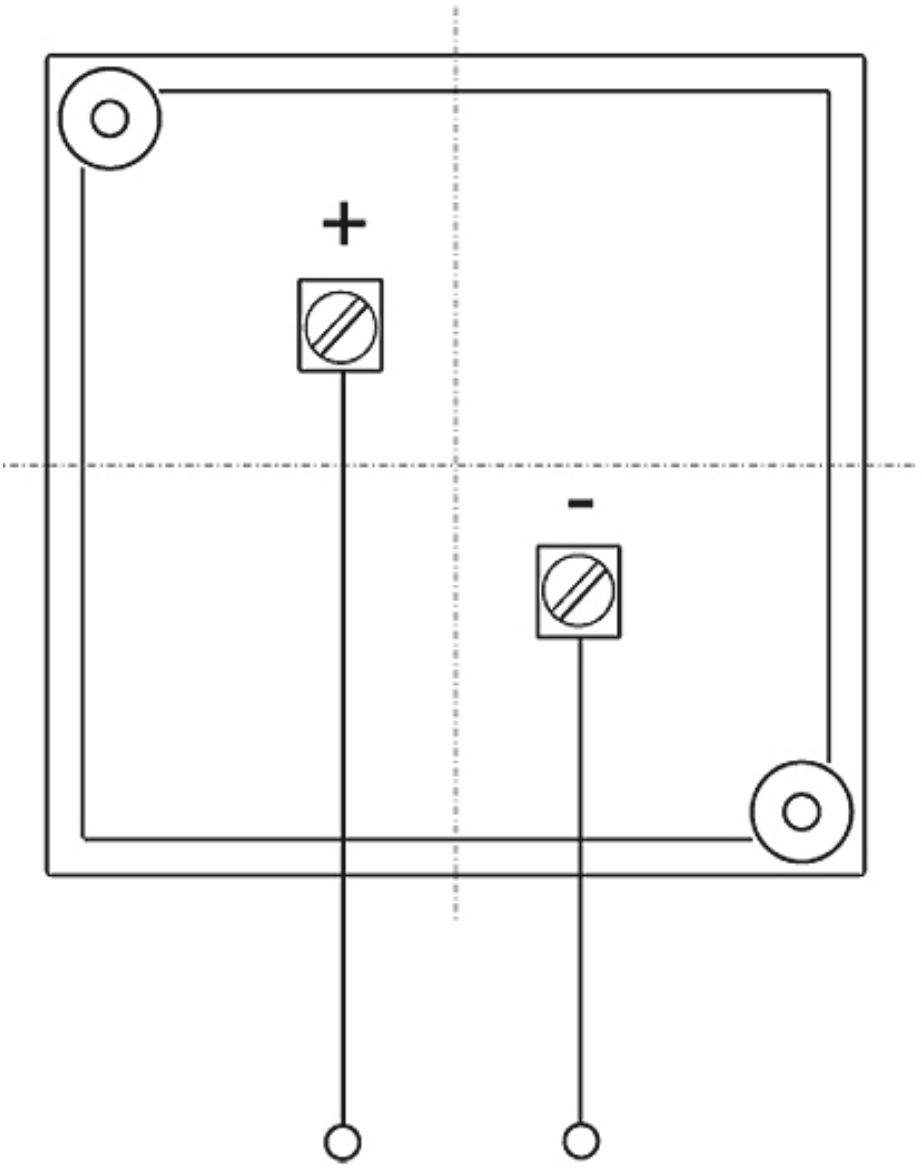
## Conexiones