

MC96 .../5 A

MC96 .../5 A, Amperímetro maxímetro bimetálico, panel 96x96

Código: M12231.

> Escala: 90°, P1, 2
> Precisión: 3
> Rango medida (A): .../5 A
> Módulos: 96x96

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 49.2 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,14

Características ambientales

Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-25...+40 °C
Temperatura de trabajo	+10 ... +30 °C

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medida de corriente

Consumo	3,25 VA
Sobrecarga admisible	1,5 In permanente / 15 In durante 1s

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2 KV A 50 HZ < 1min entre mecanismo y caja

Precisión de medidas

Precisión	± 3 % FE

MC
Amperímetros maxímetros

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Rango medida (A)	Módulos
M12231.	MC96 .../5 A	90°, P1, 2	3	.../5 A	96x96
M15531.	MC96 .../5A 120%	90°, P1, 2	3	.../5 A	96x96


Escala NO incluida



MC96 .../5 A

Código: M12231.

Conexiones

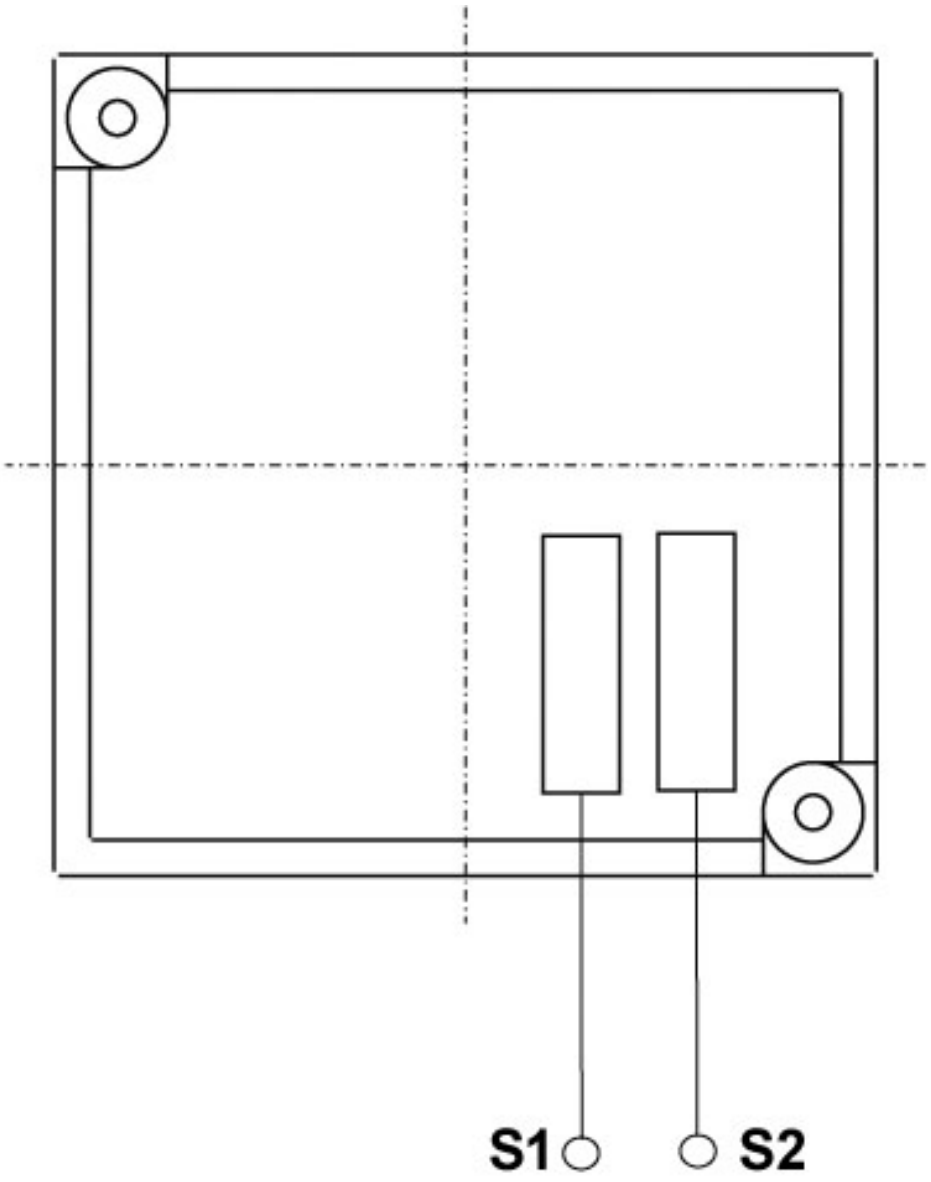

Fecha creación: 08/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.