


# ZC72 0...10V

ZC72 0...10V, Indicador de proceso, 240° panel 72x72

Código: M12523.

> Escala: 240° P1
> Precisión: 1,5
> Fondo Escala: 0...10 V
> Módulos: 72x72

## Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Medida en C.C. de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- Escalas intercambiales para BC48, BC72, BC96, BM 45

## Aplicación

Para la medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continua, incluso de tipo pulsante, en un margen de valores muy amplios.



# ZC72 0...10V

Indicadores de proceso

Código: M12523.

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 72 x 72 x 49.2 (mm) |
| Fijación | Panel |
| Peso Neto (kg) | 0,17 |

**ZC**
Indicador de proceso, 240°

| CÓDIGO | TIPO | Escala | Precisión | Módulos | Fondo Escala |
|---|---|---|---|---|---|
| M12523. | ZC72 0...10V | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 0...10 V |
| M12521. | ZC72 4...20mA | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 4...20 mA |

Escalas incluidas en el precio (*) El código de 6 dígitos incluye escala 4 ... 20 mA



Fecha creación: 01/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




# ZC72 0...10V

Indicadores de proceso

Código: M12523.

## Dimensiones

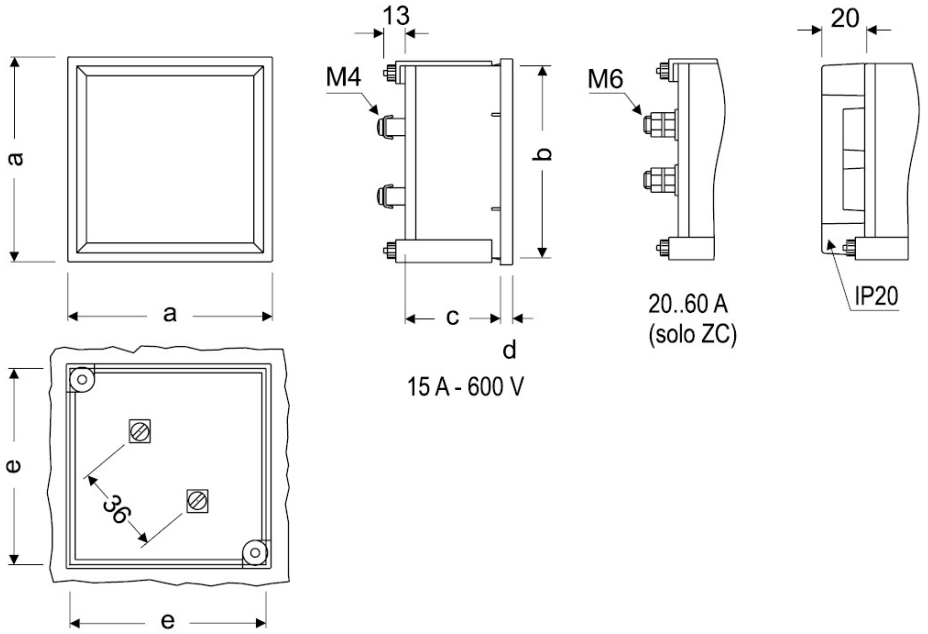


| Type | Fig. ZC | Fig. EZC | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | - | 48 | 44,7 | 61 | 5,2 | 45 |
| 72 | 1 | 1 | 72 | 67,2 | 43,5 | 5,7 | 68 |
| 96 | 1 | 1 | 96 | 91 | 43,5 | 5,7 | 92 |
| 144 | 1 | - | 144 | 137 | 64,5 | 7,3 | 138 |