



ZC144 4...20mA

ZC144 4...20mA, Indicador de proceso, 240° panel 144x144

Código: M12541. DESCATALOGADO

> Escala: 240° P1 > Precisión: 1,5

Indicador de proceso, 240º

> Fondo Escala: 4...20 mA > Módulos: 144x144

Descripción

- O No necesitan alimentación auxiliar.
- O Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- O Clase de precisión 1,5
- $\circ~$ Medida en C.C. de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- o Escalas intercambiales para BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicación

Para la medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continua, incluso de tipo pulsante, en un margen de valores muy amplios.







ZC144 4...20mA

Indicadores de proceso

Código: M12541.

Especificaciones

Características mecánicas

| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 144 x 144 x 71.8 (mm) |
|----------------------------------|-----------------------|
| Fijación | Panel |
| Peso Neto (kg) | 0,42 |

ZC

Indicador de proceso, 240°

| CÓDIGO | TIPO | Escala | Precisión | Módulos | Fondo Escala | |
|---------|------------|---------|-----------|---------|--------------|--|
| M12523. | ZC72 010V | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 010 V | |
| M12521. | ZC72 420mA | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | 420 mA | |
| M12520. | ZC72/60mV | 240° P1 | 1,5 | 72x72 | /60 mV | |
| M12533. | ZC96 010V | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 010 V | |
| M12531. | ZC96 420mA | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 420 mA | |
| M12530. | ZC96/60mV | 240° P1 | 1,5 | 96x96 | 60 mV | |

Escalas incluidas en el precio (*) El código de 6 dígitos incluye escala 4 ... 20 mA








ZC144 4...20mA

Indicadores de proceso

Código: M12541.

Dimensiones

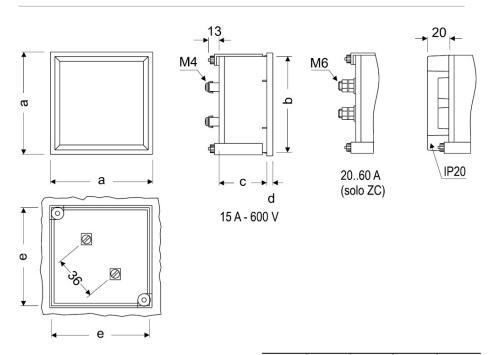

| Туре | Fig. ZC | Fig. EZC | а | b | С | d | е |
|------|---------|----------|-----|------|------|-----|-----|
| 48 | 1 | - | 48 | 44,7 | 61 | 5,2 | 45 |
| 72 | 1 | 1 | 72 | 67,2 | 43,5 | 5,7 | 68 |
| 96 | 1 | 1 | 96 | 91 | 43,5 | 5,7 | 92 |
| 144 | 1 | - | 144 | 137 | 64,5 | 7,3 | 138 |

