

UC72 150...500V



UC72 150...500V, Secuencímetros

Código: M13721.

- > Rango medida (V): 150...500
- > Equipo: UC72
- > Módulos: 72x72

Descripción

Un circuito completamente electrónico, sin partes móviles, permite de forma sencilla activar los LED

Aplicación

Los tipos **UC72** y **UC96** indican el orden de fases de sistemas trifásicos.

El tipo **CUC96**, además de indicar la secuencia de fases, incorpora un relé con un contacto conmutado y libre de tensión.

El relé se desactiva en ausencia de tensión o cuando el orden de fases es incorrecto.



UC72 150...500V

Código: M13721.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	72 x 72 x 62.9 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,145

Características ambientales

Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	0 ... +70 °C

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Círculo de medida de corriente

Consumo	3 mA
Frecuencia de muestreo	50 Hz

Círculo de medida de tensión

Tensión nominal	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Tensión máx. de medida permanente	1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE
-----------	----------

UC / CUC

Secuencímetros


CÓDIGO	TIPO	Módulos	Equipo
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96




UC72 150...500V

Código: M13721.

Dimensiones

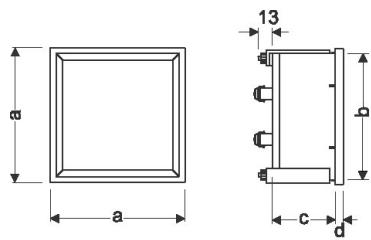

	a	b	c	d	e
72	72	67,2	57,2	5,7	68 ^{+0,8}
96	96	91	57,2	5,7	92 ^{+0,8}

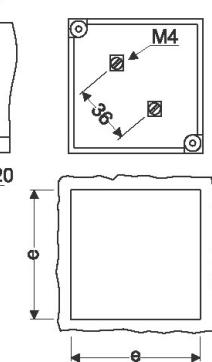

Conexiones

