

# UC96 100 ...150V

UC96 100 ...150V, Secuencímetros

Código: M13736. **DESCATALOGADO**

> Rango medida (V): 100 ....150

> Equipo: UC96

> Módulos: 96x96

## Descripción

Un circuito completamente electrónico, sin partes móviles, permite de forma sencilla activar los LED

## Aplicación

Los tipos **UC72** y **UC96** indican el orden de fases de sistemas trifásicos.
El tipo **CUC96**, además de indicar la secuencia de fases, incorpora un relé con un contacto conmutado y libre de tensión.
El relé se desactiva en ausencia de tensión o cuando el orden de fases es incorrecto.



Fecha creación: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



# UC96 100 ...150V

Código: M13736.

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 96 x 96 x 62.9 (mm) |
| Fijación | Panel |
| Peso Neto (kg) | 0,275 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... +70 °C |
| Temperatura de trabajo | 0 ... +70 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificaciones | CE |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
| Normas | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuito de medida de corriente

| | |
|---|---|
| Consumo | 3 mA |
| Frecuencia de muestreo | 50 Hz |

### Circuito de medida de tensión

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca) |
| Tensión máx. de medida permanente | 1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s |

### Precisión de medidas

| | |
|---|---|
| Precisión | 1,5 % FE |

**UC / CUC**
Secuencímetros

| CÓDIGO | TIPO | Módulos | Equipo |
|---|---|---|---|
| M13721. | UC72 150...500V | 72x72 | UC72 |
| M13731. | UC96 150...500V | 96x96 | UC96 |
| M13755. | CUC96 400V | 96x96 | CUC96 |

Fecha creación: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



# UC96 100 ...150V

Código: M13736.

## Dimensiones

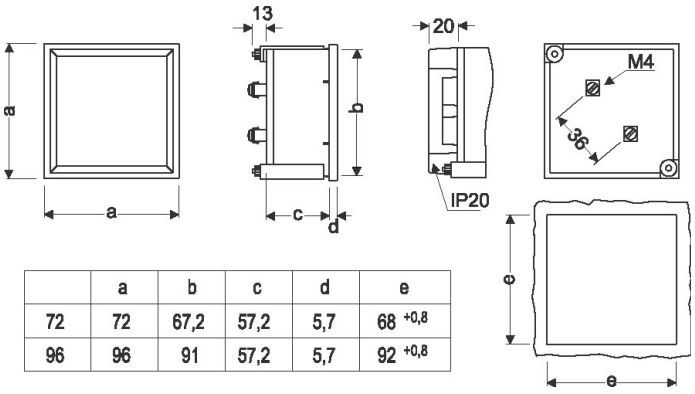


| | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 67,2 | 57,2 | 5,7 | 68 +0,8 |
| 96 | 96 | 91 | 57,2 | 5,7 | 92 +0,8 |

## Conexiones

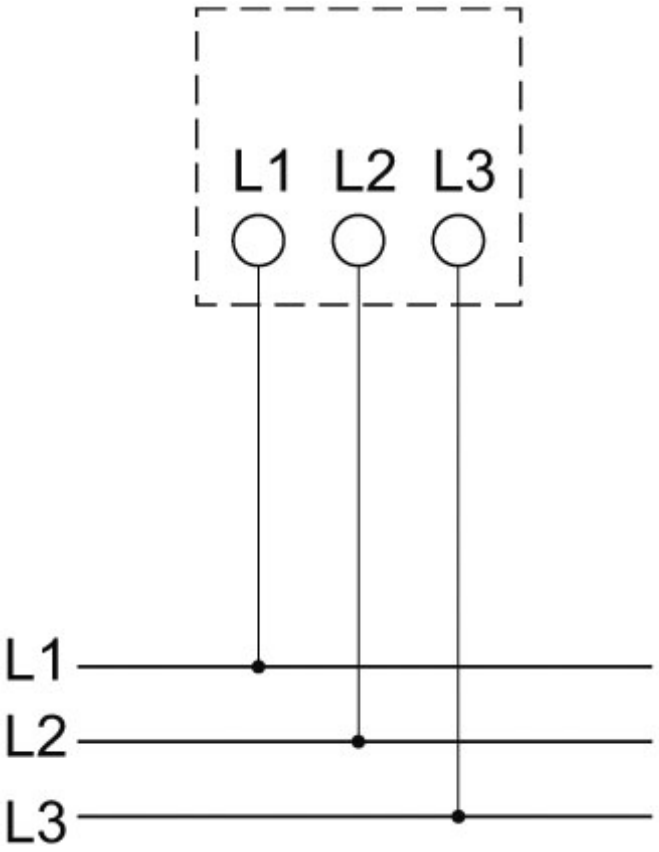




Fecha creación: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.