



UC96 100 ...150V

UC96 100 ...150V, Secuencímetros

Código: M13736.

- > Rango medida (V): 100150
- > Equipo: UC96
- > Módulos: 96x96

Descripción

Un circuito completamente electrónico, sin partes móviles, permite de forma sencilla activar los LED

Aplicación

Los tipos **UC72** y **UC96** indican el orden de fases de sistemas trifásicos.

El tipo **CUC96**, además de indicar la secuencia de fases, incorpora un relé con un contacto conmutado y libre de tensión.

El relé se desactiva en ausencia de tensión o cuando el orden de fases es incorrecto.



UC96 100 ...150V

Código: M13736.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 62.9 (mm)
Peso Neto (kg)	0,275

Características ambientales

Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	0 ... +70 °C

Normas

Certificaciones	UL
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medida de corriente

Consumo	3 mA
Frecuencia de muestreo	50 Hz

Circuito de medida de tensión

Tensión nominal	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Tensión máx. de medida permanente	1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE
-----------	----------



UC96 100 ...150V

Código: M13736.

UC / CUC
Secuencímetros


CÓDIGO	TIPO	Módulos	Equipo
M13726.	UC72 100...150V	72x72	UC72
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13736.	UC96 100 ...150V	96x96	UC96
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13754.	CUC96 230V	96x96	CUC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96



UC96 100 ...150V

Código: M13736.

Dimensiones

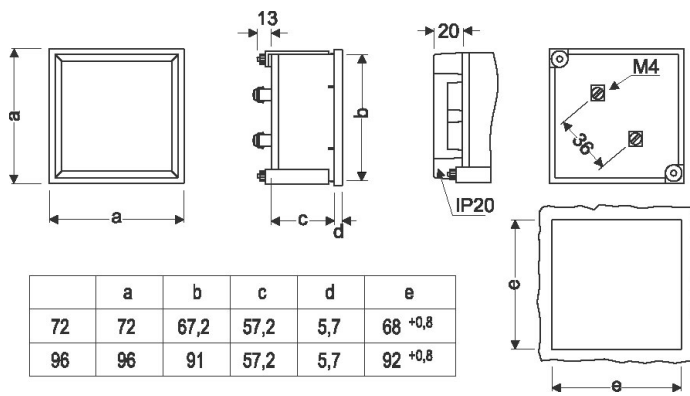

Conexiones

