

CVE-A-AP

CVE-A-AP, Convertidor de tensión de perfil estrecho

Código: M25021. **DESCATALOGADO**

> Tipo Salida: 1

> Salida analógica: 0...20mA

> Medida: 230 Vca

> Parámetros: V ~

Descripción

Los convertidores **CVE-A** y **CVE-AP** transforman una tensión alterna en una señal de proceso.

La salida analógica es directamente proporcional al valor medio de la señal de entrada, calibrada como RMS con una señal sinusoidal de 50 Hz.



CVE-A-AP

Convertidores de perfil estrecho, tensión alterna

Código: M25021.

Especificaciones

Alimentación en alterna	
Tensión nominal	0...5, 10 Vcc

Características mecánicas	
Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	20 x 70 x 110 (mm)
Peso Neto (kg)	0,054

Características ambientales	
Grado de protección	IP 20 (Terminales) IP 40 (Caja)
Temperatura de almacenamiento	-40....+70 °C
Temperatura de trabajo	-10...+60 °C

Circuito de medida de tensión	
Consumo	2,5 VA
Margen medida frecuencia	45/65 Hz
Margen medida tensión	70...110 % Vn
Tensión nominal	0...660 V
Tensión máx. de medida permanente	120 % Vn

Normas	
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010

Entradas analógicas	
Impedancia de carga en corriente	< 500 Ω
Rizado (valor eficaz, RMS)	< 2 %
Impedancia de carga en tensión	> 500 Ω
Tiempo de respuesta	< 300 ms (0...99 % Vn)

Salidas analógicas	
Modo corriente: rango nominal	0...10, 20 mAac
Modo tensión: rango nominal de la salida	0...5, 10 Vca

Precisión de medidas	
Medida de corriente de fase	0,5 % FE

CVE
Convertidor de tensión de perfil estrecho



CVE-A-AP

Convertidores de perfil estrecho, tensión alterna

Código: M25021.

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Salida analógica	Sistema	Medida	Parámetros
Convertidor de Tensión alterna						
M25011.	CVE-A	2	4...20mA	-	300 Vca	V ~

Especificar SEGÚN TABLA DE CODIFICACIÓN: 1. Código / 2. Rango de entrada / 3. Rango de salida / 4. Alimentación auxiliar / 5. En CFE-AP especificar tensión red. xxx-AP no requiere alimentación auxiliar, autoalimentado. 4 ... 20 mA de salida no es posible.

Para otros valores, Ver tabla codificación en páginas siguientes




CVE-A-AP


Convertidores de perfil estrecho, tensión alterna

Código: M25021.

Dimensiones

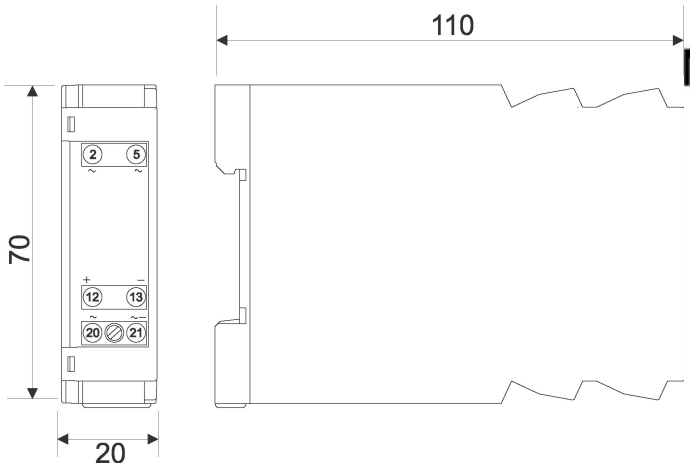

Conexiones

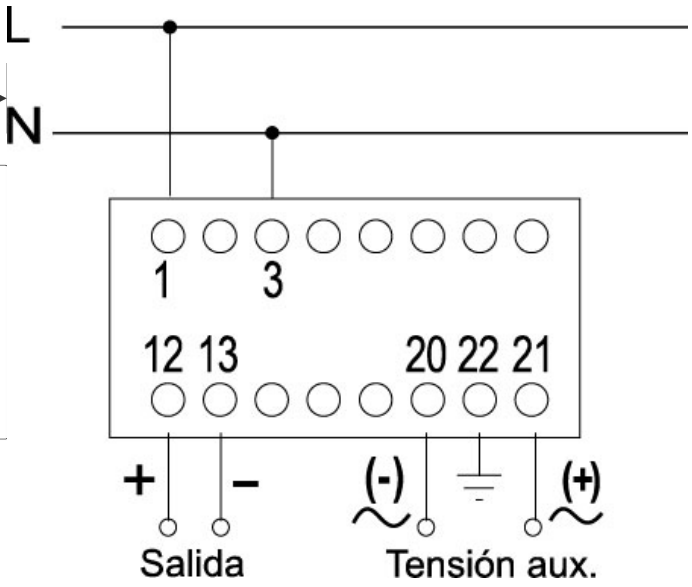

Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.