



M-CVM-AB-Profibus

M-CVM-AB-Profibus, Módulos expandibles

Código: M56E09. DESCATALOGADO

- > Protocolo: ProfiBus
- > Memoria : No
- > Comunicaciones: DB-9

Descripción

Módulo de expansión con comunicaciones ProfiBus.

Aplicación

Permite la comunicación con sistemas SCADA o similares a través mediante protocolo ProFiBus/DP.



M-CVM-AB-Profibus

Módulos de expansión M-CVM-AB-Profibus

Código: M56E09.

Especificaciones

Alimentación en continua

Consumo	2W
---------	----

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	90 x 90 x 90 (mm)
Envoltorio	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,14

Características ambientales

Grado de protección	IP 30
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-20... +80 °C
Temperatura de trabajo	-10...+50 °C

Normas

Certificaciones	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 61010-1 (Parte 1), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (Parte 1)

Comunicación serie

Protocolo	LonTalk
Tecnología / Tipo	DB-9




M-CVM-AB-Profibus

Módulos de expansión M-CVM-AB-Profibus

Código: M56E09.

Dimensiones

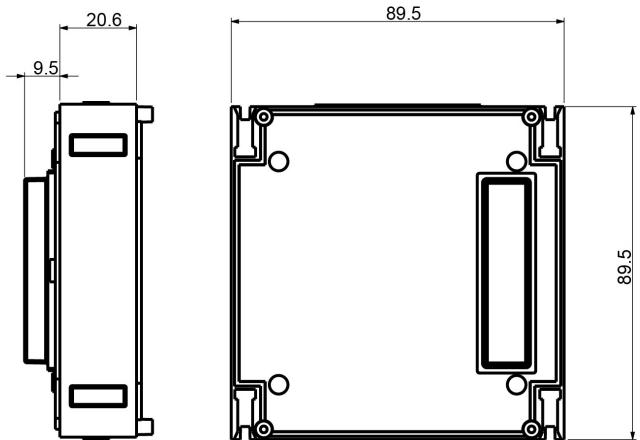

Conexiones

