

M-CVM-AB-Profibus

M-CVM-AB-Profibus, Módulos expandibles

Código: M56E09. **DESCATALOGADO**

> Protocolo: ProfiBus
> Memoria : No
> Comunicaciones: DB-9

Descripción

Módulo de expansión con comunicaciones ProfiBus.

Aplicación

Permite la comunicación con sistemas SCADA o similares a través mediante protocolo ProFiBus/DP.

Fecha creación: 19/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



M-CVM-AB-Profibus

Módulos de expansión M-CVM-AB-Profibus

Código: M56E09.

Especificaciones

Alimentación en contínua

Consumo	2W

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	90 x 90 x 90 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,14

Características ambientales

Grado de protección	IP 30
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-20... +80 °C
Temperatura de trabajo	-10...+50 °C

Normas

Certificaciones	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Normas	IEC 61010-1 (Parte 1), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (Parte 1)

Comunicación serie

Protocolo	LonTalk
Tecnología / Tipo	DB-9




M-CVM-AB-Profibus

Módulos de expansión M-CVM-AB-Profibus

Código: M56E09.

Dimensiones

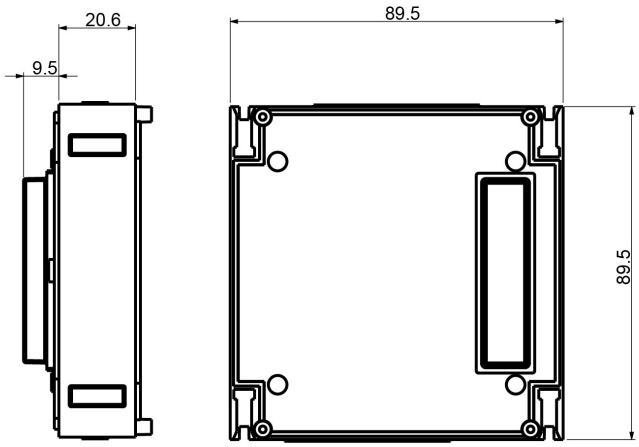

Conexiones

