

Line-M-3G

Line-M-3G, Módem comunicaciones 3G/GPRS y Bus-Line para comunicar con los equipos Line-EDS,

Código: M58E07. **DESCATALOGADO**

Especificaciones

Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300V
Consumo	2,8 ... 4,1 VA
Modo de alimentación auxiliar	A través del equipo line-EDS

Alimentación en contínua

Consumo	1,9 ... 2,2 W

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	35 x 93.85 x 88.95 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Fijación	Carril DIN (IEC 60715)
Peso Neto (kg)	0,178

Características ambientales

Grado de protección	IP30, Frontal: IP40
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE EN 60068-2-1, UNE EN 60068-2-2, UNE EN 60068-2-78, ETSI EN 301 489-1 Ver. 2.1.1, ETSI EN 301 489-17 Ver. 3.1.1, ETSI EN 301 489-52 Ver. 1.1.0

Interface usuario

LED	4 LED

Comunicación radio

Antena	SMA (Ángulo recto)
Banda	850/900/1700/1800/1900/2100 MHz
Tecnología / Tipo	3G

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos


Fecha creación: 07/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



Line-M-3G

Código: M58E07.

Dimensiones

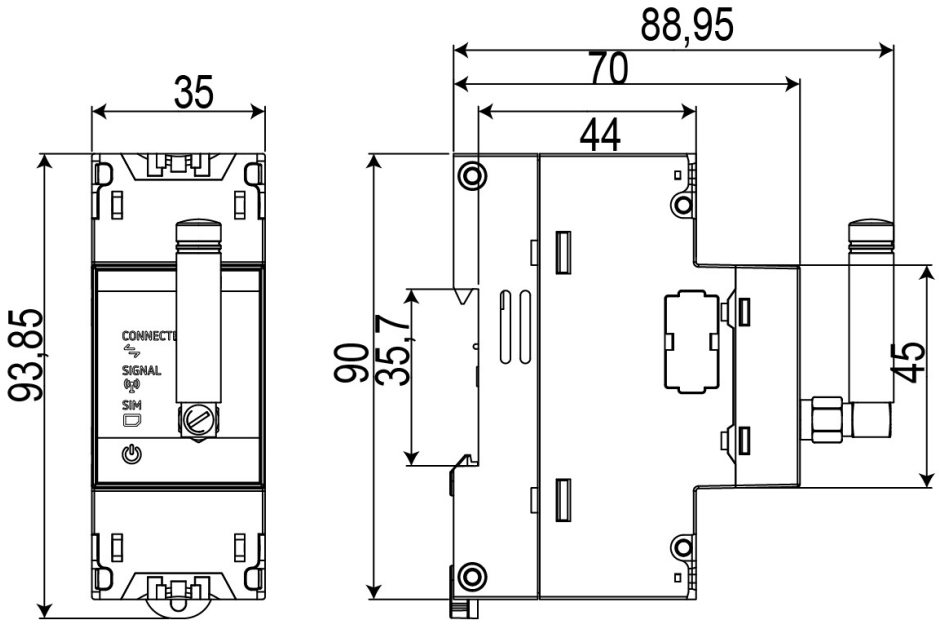

Fecha creación: 07/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.