

MC1-35-50/100/150 A

MC1-35-50/100/150 A, Transformador Eficiente monofásico con triple escala

Código: M73116.

> Diámetro interior (mm): 35
> Sistema: Monofásico
> Clase 0,5 Potencia (VA): 0,25
> Rango medida (A): 50/100/150
> Corriente máx. (A): 150
> Corriente de entrada: 50/100/150 A
> Tipo transformador: Núcleo cerrado

Descripción

Los **MC1** son una gama de transformadores de corriente eficientes. Esta gama de transformadores tienen un rango de medida que van desde los 150 a 2000 A. Trabajan con secundario de 250 mA y tienen 3 rangos de medida en un mismo transformador: simplemente cambiando un cable de conexión y la relación escogida en el equipo de medida. Los **MC1** son solo compatibles con la gama de productos **MC** de **CIRCUTOR**.

Aplicación

- En instalaciones que permitan parar el suministro para instalar los transformadores.
- Muy útiles para instalar donde no se sepa exactamente el rango de corriente nominal.

Fecha creación: 02/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



MC1-35-50/100/150 A

Transformadores Eficientes monofásicos MC1

Código: M73116.

Especificaciones

Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 5
Potencia	0.25 VA (clase 0,5)
Tensión de aislamiento entre terminales S1-S2	3 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	32 x 46 x 46 (mm)
Envolvente	Plástico V0 autoextinguible
Peso Neto (kg)	0,171

Características ambientales

Clase térmica	Clase B (+130 °C)
Grado de protección	IP 20

Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Diámetro interior Ø (mm)	35
Tensión de trabajo	0,72 kV~ máx.

Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente primaria medida	50/100/150
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	60 In
Relación de transformación	.../ 250 mA

Normas

Normas	IEC 60044-1

Precisión de medidas

Precisión	Clase 0,5

MC1
Transformadores eficientes monofásicos con triple escala

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Diámetro interior (mm)	Clase 0,5 Potencia (VA)
M73112.	MC1-15-75	75	15	0,25
M73118.	MC1-20-50/100/150 A	50/100/150	20	0,25



MC1-35-50/100/150 A

Transformadores Eficientes monofásicos MC1

Código: M73116.

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Diámetro interior (mm)	Clase 0,5 Potencia (VA)
M73116.	MC1-35-50/100/150 A	50/100/150	35	0,25
M73113.	MC1-20-150/200/250 A	150/200/250	20	0,25
M73114.	MC1-30-250/400/500 A	250/400/500	30	0,25
M73115.	MC1-55-500/1000/1500 A	500/1000/1500	55	0,25
M73117.	MC1-80 1000/1500/2000 A	1000/1500/2000	80	0,25

Los transformadores MC/SC3, con salida 250 mA, sólo son compatibles con los analizadores de redes tipo MC

Fecha creación: 02/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




MC1-35-50/100/150 A

Transformadores Eficientes monofásicos MC1

Código: M73116.

Dimensiones

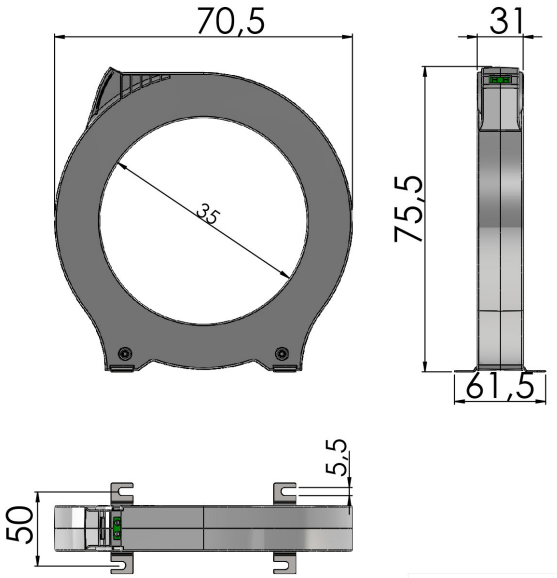

Conexiones

