



STQ-24 50/250 mA

STQ-24 50/250 mA, Transformador de corriente núcleo partido

Código: M7371200A0000

- > Sistema: Monofásico
- > Clase 3 Potencia (VA): 0,1
- > Rango medida (A): 50/250 mA
- > Corriente de entrada: 50 A
- > Tipo transformador: Núcleo partido

Descripción

Transformadores de corriente de núcleo abierto y dimensiones reducidas que facilitan su montaje. Este tipo de transformador facilita la instalación o desinstalación en cuadros compactos donde el poco espacio disponible hace difícil hacer mediciones de corriente. Además el hecho de ser de núcleo abierto permite hacer mediciones sin cortar el suministro eléctrico. El rango de medida de corriente va desde 100 A hasta 300 A, con un diámetro máximo de cable admisible de 24 mm.

Aplicación

Cuando se desea realizar una medida temporal en una instalación eléctrica, la facilidad y rapidez del montaje es un aspecto fundamental. Los transformadores **STQ-24** permiten realizar medidas energéticas junto con analizadores de redes o contadores de energía **CIRCUTOR (CVM-MINI, CVM-NET, CVM-C, CVM-B, EDMk, etc.)** sin necesidad de cortar el suministro eléctrico. El núcleo abierto aporta una gran facilidad en la instalación y facilita al instalador la realización de la medida eléctrica en menor tiempo.



STQ-24 50/250 mA

Transformadores de corriente núcleo partido

Código: M7371200A0000

Especificaciones

Características eléctricas

Potencia	0,1 VA (clase 3)
----------	------------------

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	53 x 70 x 43.2 (mm)
Envolvente	PC Lexan™ 940-701
Peso Neto (kg)	0,24

Características ambientales

Clase térmica	Clase B (+130 °C)
Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	15 ... 85%
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +75 °C
Temperatura de trabajo	-5 ... +40 °C

Circuito de medida de corriente

Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Corriente primaria medida	50 A
Sobrecarga admisible	1,2 In
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	60 In
Relación de transformación	... / 250 mA

Normas

Normas	UNE-EN 61869-1, UNE-EN 61869-2
--------	--------------------------------

STQ
Transformadores de corriente núcleo partido

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Clase 1 Potencia (VA)	Clase 3 Potencia (VA)
5A				
M73715.	STQ-24 100/5A	100/5	-	1
M73717.	STQ-24 150/5A	150/5	-	1
M73718.	STQ-24 200/5A	200/5	-	1
M73719.	STQ-24 250/5A	250/5	1	-
M7371A.	STQ-24 300/5A	300/5	1	-
1A				



STQ-24 50/250 mA

Transformadores de corriente núcleo partido

Código: M7371200A0000

CÓDIGO	TIPO	Rango medida (A)	Clase 1 Potencia (VA)	Clase 3 Potencia (VA)
M737150010000	STQ-24 100/1A	100/1	-	1
M737170010000	STQ-24 150/1A	150/1	-	1
M737180010000	STQ-24 200/1A	200/1	-	1
M737190010000	STQ-24 250/1A	250/1	1	-
M7371A0010000	STQ-24 300/1A	300/1	1	-
250mA				
M7371200A0000	STQ-24 50/250 mA	50/250 mA	-	0,1
M7371500A0000	STQ-24 100/250 mA	100/250 mA	-	0,1
M7371700A0000	STQ-24 150/250 mA	150/250 mA	-	0,1
M7371800A0000	STQ-24 200/250 mA	200/250 mA	-	0,1
M7371900A0000	STQ-24 250/250 mA	250/250 mA	0,1	-
M7371A00A0000	STQ-24 300/250 mA	300/250 mA	0,1	-





STQ-24 50/250 mA

Transformadores de corriente núcleo partido

Código: M7371200A0000

Dimensiones

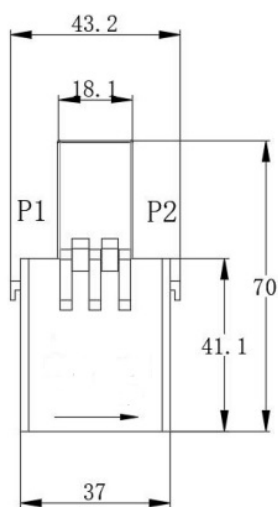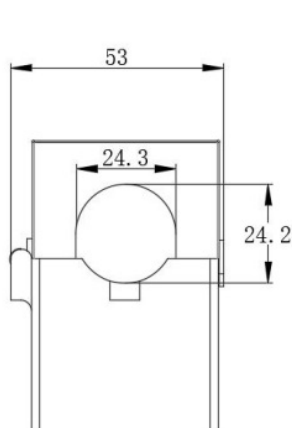

Conexiones

