WGC-350x150-TB

,

Código: P11760. **DESCATALOGADO**

Especificaciones

Alimentación en alterna (aislamiento)

Test de impulsos (kV)	3 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	479 x 279 x 50.2 (mm)
Envolvente	Policarbonato autoextinguible UL 94 V0
Fijación	Carril DIN con accesorio
Tipo de conexión	Terminal atornillable (tipo tornillo Pz)
Peso Neto (kg)	6,8

Características ambientales

Grado de protección	IP 20 (Terminales) IEC 60529
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de trabajo	-20 ... + 70 °C

Circuito de medida de corriente

Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad permanente térmica (Icth)	60 A
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	1,8 kA / 1s
Relación de transformación	30 / 0,06 A
Tensión máxima de servicio (Um)	720 V

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III

Precisión de medidas

Precisión	10 ... 15 %

WGC-TB
Transformador diferencial para relé tipo B

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	In (A)
Sólo para RGU-10B			
P11731.	WGS-20-TB	20	63
P11751.	WGC-25-TB	25	63
P11752.	WGC-35-TB	35	80
P11753.	WGC-55-TB	55	160

WGC-350x150-TB

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11760.

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	In (A)
P11755.	WGC-80-TB	80	250
P11756.	WGC-110 TB	110	400
P11757.	WGC-140 TB	140	600
P11758.	WGC-180 TB	180	800


Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

WGC-350x150-TB

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11760.

Dimensiones

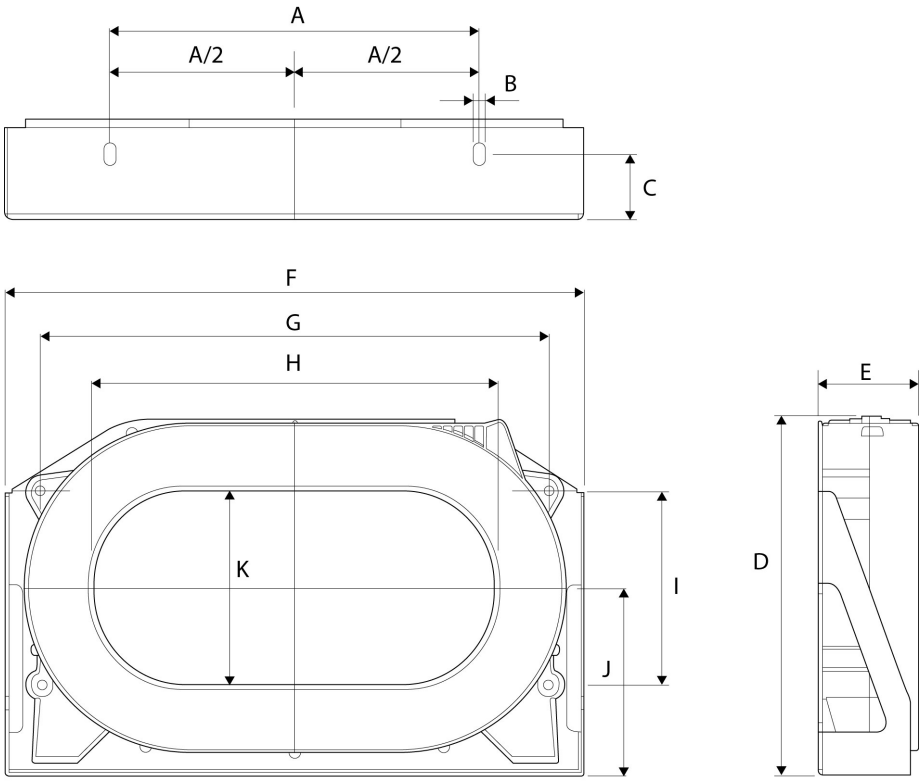

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
WGC 220x105	200	7	35	195	54,2	314	275	220	105	102	105
WGC 350x150	340	7	30	279	50,2	479	430	350	165	143	150
WGC 500x200	460	7	40	306	64	614	550	500	180	155	200