



RGE-R

RGE-R, Relé diferencial para Transformador WGC, tipo A ultraimmunizados

Código: P122320040000

- > Módulos: 2
- > N° relés: 1
- > $I_{\Delta n}$ (A): 0,03 ... 5 A
- > Alimentación Vca: 24...48 Vac | 24...125 Vdc
- > Retardo: 0,02 ... 5 s (*1)
- > Fijación: Carril DIN

Descripción

Relé electrónico de protección diferencial serie WG, para conectar a los transformadores toroidales externos serie WG / WGC. Son relés electrónicos de gran fiabilidad con la posibilidad de sensibilidad y retardo fijos o regulados. Relés tipo A con filtrado de corrientes de alta frecuencia y alta inmunidad. Medida en verdadero valor eficaz (TRMS)

- Montaje en carril **DIN 46277**
- Tamaño reducido: sólo 2 módulos
- Indicaciones mediante LED:
 - LED de fuga encendido permanente: Relé disparado
 - LED de *power* parpadeando y de fuga encendido: detección de fallo de continuidad en el transformador
 - LED indicador de fuga parpadeando:
 - Fuga de valor inferior al seleccionado
 - 1 destello cada 2s: 25...50% de corriente de fuga
 - 1 destello cada 1s: 50...75%
 - 2 destellos cada 1s: 75...<100%
 - Permanentemente: 100%

Aplicación

Los relés RGE conjuntamente al transformador WG / WGC permiten una completa protección diferencial, tanto en líneas monofásicas como trifásicas. Aseguran la máxima seguridad y continuidad en el servicio eléctrico, evitándose disparos intempestivos.



RGE-R

Relé diferencial electrónico

Código: P122320040000

Especificaciones

Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	3 VA
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	24 ... 48 V~

Alimentación en continua

Consumo	2,5 W
Tensión nominal	24 ... 125 Vcc ($\pm 15\%$)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	35 x 85 x 68 (mm)
Envolvente	Polycarbonato
Fijación	DIN 46277
Peso Neto (kg)	0,056

Características ambientales

Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II (IEC 61010-1)
Normas	IEC 60755, IEC 60947-2-M

Salidas digitales de relé

Corriente máxima	10 Aca
Potencia máxima	2500 VA
Potencia máxima de conmutación	2500 VA

Protección diferencial

Tipo	Tipo A ultraimmunizado
Sensibilidad ($I_{\Delta n}$), A	0,03 ... 5 seleccionable
Tiempo de retardo (t_{Δ})	0,02 ... 5 s (seleccionable)

Protección

Indicación por LED	Tensión alimentación Disparo por fuga Desconexión transformador externo
--------------------	---



RGE-R

Relé diferencial electrónico

Código: P122320040000

	Prealarma
Medida	Verdadero valor eficaz, (TRMS)
Tipo de elemento de corte	Contactora o Magnetotérmico + bobina de disparo

RGE-R

Relé diferencial para transformador WGC, tipo A ultrainmunizado, 2 módulos con prealarma visual

CÓDIGO	TIPO	$I\Delta n$ (A)	Nº relés
P12231.	RGE-R1	0,03 ... 3 A	
P12A32.	RGE-RL	0,03 ... 5 A	1
P122320040000	RGE-R	0,03 ... 5 A	1

Precisa transformador diferencial, tipo WGC Para codificar otros parámetros como tensiones de alimentación auxiliar, ver tabla prestaciones adicionales





RGE-R

Relé diferencial electrónico

Código: P122320040000

Dimensiones

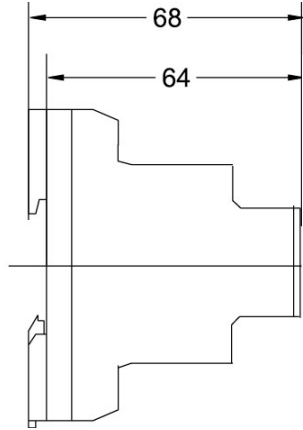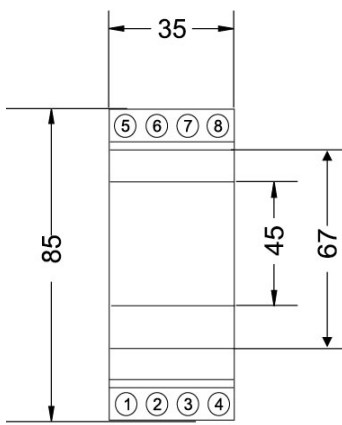

Conexiones

