

REC4-EV-4P-63-30

REC4-EV-4P-63-30, Interruptor Diferencial tipo A+6mAdc con reconeción para VE

Código: P26H01.

> Polos: 4
> In (A): 63 A
> Modo reconexión: Tiempo
> Sensibilidad: 30 mA
> Tipo protección: Tipo A

Especificaciones

Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	5 VA
Frecuencia	50/60 Hz (± 5 %)
Tensión nominal	230 V ~ (± 15 %)

Características eléctricas

Vida eléctrica	2000 cycles

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	91 x 101.55 x 81 (mm)
Envolvente	Plástico V0 policarbonato
Fijación	Carril DIN
Peso Neto (kg)	0,4

Características ambientales

Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-35 ... +65 °C
Temperatura de trabajo	Protección diferencial: -25 ... +55 °C Rearme: -10 ... +55 °C

Circuito de medida de corriente

Corriente nominal (In)	63 A

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación	CAT III 300 V ~
Seguridad eléctrica, Grado de contaminación	Categoría 2
Normas	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

Interruptor diferencial

Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc)	10 kA
Corriente nominal (In)	63 A
Frecuencia asignada (Hz)	50



REC4-EV-4P-63-30

Código: P26H01.

Poder de cierre y corte asignado (Im)	630 A
Tensión asignada, nominal (Un)	400 V ~

Protección diferencial

Sensibilidad (IΔn), A	0,03 / 6 mAdc

Tipo de reconexión

nº reconexiones	3
Tiempo entre reconexiones	< 3/20/180 s

REC4-EV
Interruptor diferencial autorrearmable tipo A con supervisión 6 mAdc

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Modo reconexión
P26H00.	REC4-EV-4P-40-30	4	40 A	Tiempo
P26H01.	REC4-EV-4P-63-30	4	63 A	Tiempo

3 reconnections: 3, 20, 180 s. Complies with the EN 50557 Standard


Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



REC4-EV-4P-63-30

Código: P26H01.

Dimensiones

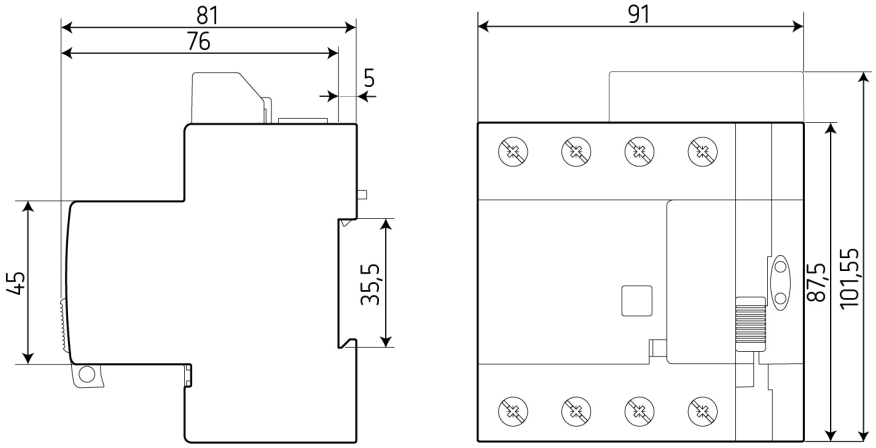

Fecha creación: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.