



## Kit TQ

Kit TQ, Kit transformador,

Código: Q32810.

### Descripción

T-SABT es el analizador que permite medir la tensión y corriente trifásica de una línea para transmitir los datos, mediante RS-485, al supervisor avanzado de baja tensión R-SABT. El equipo puede ir instalado sobre el captador (CAP), situado a la salida del cuadro general de baja tensión del centro de transformación, o en un armario especialmente diseñado para ello.



# Kit TQ

Tarjeta de supervisión avanzada en baja tensión

Código: Q32810.

## Especificaciones

### Alimentación en continua

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Categoría de la instalación | CAT IV 300 V |
| Consumo                     | 0.3 W        |
| Tensión nominal             | 24 V         |

### Características ambientales

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Grado de protección                 | IP 2XB         |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 %     |
| Temperatura de almacenamiento       | -25 ... +75 °C |
| Temperatura de trabajo              | -25 ... +70 °C |

### Características mecánicas

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Envolvente     | Plástico V0 autoextinguible |
| Peso Neto (kg) | 0,1                         |

### Circuito de medida de tensión

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Categoría Instalación        | CAT IV 300V       |
| Impedancia entrada           | > 10 MΩ           |
| Consumo máx. entrada tensión | 2.25 mV ... 150 V |
| Tensión mín. medida (Vstart) | 2 V ~             |

### Normas

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000                                               |
| Normas                                | UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61010-2-30, UNE-EN 60255-26 |

### Interface usuario

|     |                     |
|-----|---------------------|
| LED | 3 LED de indicación |
|-----|---------------------|

### Precisión de medidas

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Medida de corriente de fase | ± 10 % |
| Medida de tensión de fase   | ± 10 % |

### Comunicación serie

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Protocolo         | DLMS   |
| Tecnología / Tipo | RS-485 |

### Kit T-SABT

Tarjetas de Supervisión Avanzada en Baja Tensión



# Kit TQ

Tarjeta de supervisión avanzada en baja tensión

Código: Q32810.

| CÓDIGO          | TIPO                 |
|-----------------|----------------------|
| Kits de salidas |                      |
| Q32803.         | Kit CAP JNM_PNZ 400A |
| Q32802.         | Kit CAP PRO ORM 400A |
| Q32801.         | Kit CAP CDY 400A     |
| Q32810.         | Kit TQ               |
| Q32820.         | Kit Rogowski         |




## Kit TQ

Tarjeta de supervisión avanzada en baja tensión

Código: Q32810.

### Dimensiones

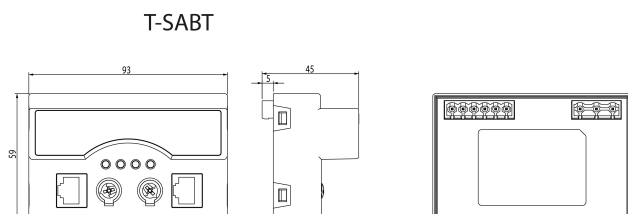

### Conexiones

