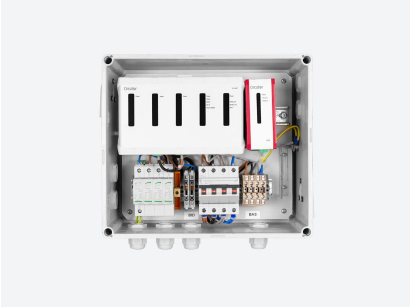


CMBT SABT-INT-2


CMBT SABT-INT-2., Armario de supervisión avanzada en baja tensión, interior

Código: Q5WGJ0. **DESCATALOGADO**

> Protección contra sobretensiones (SPD): Si
> Comunicaciones: Ethernet
> Caja: Poliester reforzado
> Equipo: 1 R-SABT | 1 T-SABT

Descripción

Para facilitar la instalación del sistema SABT existen armarios con los componentes del sistema ya instalados, cableados y protegidos, facilitando su puesta en marcha y minimizando el tiempo de instalación. Los armarios CMBT-SABT están diseñados para facilitar su instalación dentro de los centros de transformación, ocupando el mínimo espacio posible incluyendo bornes de conexión para una rápida instalación y puesta en marcha. Existen centros de transformación en funcionamiento, donde no es viable la instalación de captadores (CAP) debido a la imposibilidad de realizar una interrupción del suministro eléctrico o por la complejidad de instalación de los mismos. Para solventar este problema, Circutor ha desarrollado armarios con tarjetas T-SABT incorporadas, las cuales no van asociadas a un captador CAP sino que utilizan transformadores de núcleo partido, para realizar la medida de corriente, evitando así cualquier interrupción del suministro eléctrico a los usuarios finales. Para agilizar el montaje, el cableado se localiza en la parte inferior del armario, mediante conectores aéreos, incluye un conector adicional para hacer puentes de corriente y trabajar con seguridad en el armario.



CMBT SABT-INT-2

Código: Q5WGJ0.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	360 x 315 x 180 (mm)

CMBT-SABT
Armarios Supervisión avanzada en baja tensión

CÓDIGO	TIPO	Equipo	Protección contra sobretensiones (SPD)	Caja	Comunicaciones
Interior					
Q5WGC0.	CMBT-SABT-INT-1				
Q5WLJ0.	CMBT SABT-INT-2				
Exterior					
Q54LL40080100	CMBT-SABT-TP-EXT-1				
Q54LL60080100	CMBT-SABT-TP-EXT-1	1 R-SABT | 1 VTN | 1 T-SABT PANEL	Si	Poliester reforzado	Ethernet | 4G
Q54LL40080200	CMBT-SABT-TP-EXT-2				
Q54LL60080200	CMBT-SABT-TP-EXT-2	1 R-SABT | 1 VTN |2 T-SABT PANEL	Si	Poliester reforzado	Ethernet | 4G
Q54LL40080300	CMBT-SABT-TP-EXT-3				
Q54LL60080300	CMBT-SABT-TP-EXT-3	1 R-SABT | 1 VTN | 3 T-SABT PANEL	Si	Poliester reforzado	Ethernet | 4G

CMBT-SABT-ext requiere de Transformadores de corriente no incluidos **(3 transformadores de secundario .../1A, por cada salida de BT)**

Fecha creación: 30/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.