



## computer C12 Wi-Fi

Computer C12 Wi-Fi, Reguladores automáticos de energía reactiva

Código: R148420020000

- > Relé de alarma: Si
- > Rango medida (V): 230
- > Alimentación Vca: 230 Vca
- > N° Pasos: 12
- > Corriente de entrada: ... / 5A
- > Unidad maniobra: Contactor

### Descripción

La serie de reguladores **Computer C Wi-Fi** están pensados para una regulación sencilla y eficaz. Mediante su display de alto contraste obtendremos la visualización de hasta 27 parámetros eléctricos. Sus prestaciones son clave para disponer de un sistema robusto y fiable, así como obtener los avisos y alarmas necesarios para su correcta supervisión, monitorización y control:

- Hasta 12 alarmas totalmente configurable.
- Plug&Play.
- Facilita el mantenimiento preventivo.

### Aplicación

El **Computer C Wi-Fi** es el regulador ideal para compensar instalaciones equilibradas, donde la facilidad de programación, robustez, precisión, y máximo control de la compensación sean requisitos. Su sistema de programación sencillo e intuitivo facilita al usuario su instalación y mantenimiento.



## computer C12 Wi-Fi

Regulador de energía reactiva

Código: R148420020000

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	4,7 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	230 V ~ (±10 %)

#### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	144 x 144 x 54.85 (mm)
Envoltorio	Plástico VO autoextinguible
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,61

#### Características ambientales

Grado de protección	IP 30 / Frontal panel: IP 40 IK 08
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-20 ... +60 °C

#### Círculo de medida de corriente

Corriente nominal (In)	... / 5 A
Margen medida corriente de fase	0.05 ... 5A
Sobrecarga permanente	+ 20%
Conexión	Conectar preferiblemente a fase L1

#### Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000
Seguridad eléctrica, Clase de aislamiento	Protección al choque eléctrico por doble aislamiento clase II (IEC 61010-1)
Seguridad eléctrica, Grado de contaminación	Grado 2
Normas	IEC 61010, IEC 61000-2-30, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2

#### Interface usuario

Resolución display	4 dígitos
Teclado	3 teclas

#### Salidas digitales de relé

Cantidad	12 + 1 (Alarm)
Corriente máxima	1 A~
Tensión máxima de contactos abiertos	250 V~
Vida eléctrica (a máx. carga)	1 x 10 <sup>5</sup> ciclos



## computer C12 Wi-Fi

Regulador de energía reactiva

Código: R148420020000

Vida mecánica	$1 \times 10^7$ ciclos
Potencia máxima de conmutación	250 W

### Precisión de medidas

Ángulo de fase $\phi$	2 % $\pm$ 1 digit
Medida de corriente de fase	1%
Medida de tensión de fase	1%

### computer C Wi-Fi

Reguladores automáticos energía reactiva con comunicaciones

CÓDIGO	TIPO	Unidad maniobra	Nº Pasos	Corriente de entrada
R14831.	computer C6 Wi-Fi	Contactor	6	... / 5A
R148310020000	computer C6 Wi-Fi	Contactor	6	... / 5A
R14842.	computer C12 Wi-Fi	Contactor	12	... / 5A
R148420020000	computer C12 Wi-Fi	Contactor	12	... / 5A

Compatible con Sistema de vigilancia Anti Reactiva- VAR. Programación a través de la app MyConfig




## computer C12 Wi-Fi

## Regulador de energía reactiva

Código: R148420020000

## Dimensiones

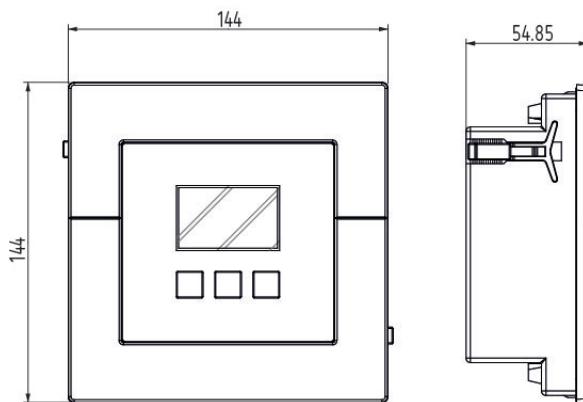

## Conexiones

