



CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD

CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD, Condensador tubular trifásico, 60 Hz

Código: R2H641.

- > Terminal: F
- > Frecuencia (Hz): 60
- > kvar (400 V): 1
- > kvar (440 V): 1,25
- > Tensión uso (V): 400 | 440

Descripción

La gama CLZ-HD son condensadores en envoltorio tubular, de tipo seco, abarcando un amplio rango de potencias y tensiones nominales a 50 o 60 Hz. Los condensadores CLZHD están diseñados para trabajar en instalaciones con las más rigurosas condiciones de trabajo. Los procesos de diseño, fabricación y ensayos de estos garantizan la producción de equipos duraderos y de alta fiabilidad. Además, los condensadores CLZ disponen de tecnología de refrigeración mediante gas nitrógeno*, siendo un sistema refrigerante de altas prestaciones, inocuo y anti-inflamable.

Aplicación

Su aplicación se centra en la compensación en instalaciones tanto en cargas fijas como en variaciones de cargas (baterías de condensadores). Especialmente diseñados para su instalación en entornos con las más exigentes condiciones de trabajo debido a su mayor vida útil y resistencia a altas temperaturas.



CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD

Código: R2H641.

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|------------|-------|
| Frecuencia | 60 Hz |
|------------|-------|

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|---|
| Pérdidas (W) | Dieléctricas: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar |
| Resistencia de descarga | 50 V / 1 min (0,5 - 30 kvar) 75 V / 3 min (33 - 50 kvar) |
| Sobretensión | 10 % 8h en 24 h 15 % hasta 30 min en 24 h 20 % hasta 5 min en 24 h 30 % hasta 1 min en 24 h |
| Tolerancia C | -5 ... +10 % |
| Corriente máxima (fase) | 400 x In |
| Corriente máxima transitoria | 1,8 In |
| Tensión | 440 V |
| Tensión de aislamiento, circuito | 3 / 12 kV |

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|--|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 63.5 x 111 x 63.5 (mm) |
| Envolvente | Aluminio |
| Gestión térmica | Natural o forzada según armario |
| Fijación | Tornillo de sujeción / toma tierra M12 |
| Peso Neto (kg) | 0,7 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Humedad relativa (sin condensación) | 95% |
| Instalación, lugar, posición. | Vertical / Horizontal. Distancia mínima entre condensadores 2 cm |
| Temperatura de trabajo | Tª clase D: Media diaria: 45 °C, media anual: 35 °C, máxima: 65 °C, mínima: -50 °C |

Normas

| | |
|---------------------------------------|--|
| Certificaciones | VDE 560 |
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 4000 |
| Normas | IEC 60831-1-1/2, IEC 70/7, UNE 20827, UNE 20010, BS 1650 |

Protección

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de elemento de corte | Regeneración dieléctrica Sistema de expansión |
|---------------------------|---|

CLZ-FP HD 60Hz

Condensadores tubulares trifásicos (serie Heavy Duty)

| CÓDIGO | TIPO | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Tensión de uso (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|--------|------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|--------|------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Terminal faston, Un = 3 x 240 V / 60 Hz



CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD

Código: R2H641.

| CÓDIGO | TIPO | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Tensión de uso (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R2H622. | CLZ-FPT-24/2,5-60Hz-HD | 2,3 | 2,5 | 240 | | | | | | | | |
| Regleta de conexión, Un = 3 x 240 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H626. | CLZ-FP-24/5-60Hz-HD | 4,6 | 5 | 240 | | | | | | | | |
| R2H627. | CLZ-FP-24/6,25-60Hz-HD | 5,75 | 6,25 | 240 | | | | | | | | |
| R2H628. | CLZ-FP-24/7,5-60Hz-HD | 6,9 | 7,5 | 240 | | | | | | | | |
| R2H62B. | CLZ-FP-24/10-60Hz-HD | 9,2 | 10 | 240 | | | | | | | | |
| R2H62D. | CLZ-FP-24/12,5-60Hz-HD | 11,5 | 12,5 | 240 | | | | | | | | |
| R2H62E. | CLZ-FP-24/15-60Hz-HD | 13,8 | 15 | 240 | | | | | | | | |
| Terminal faston, Un = 3 x 440 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H641. | CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD | | | 400 440 | 1 | 1,25 | | | | | | |
| R2H642. | CLZ-FPT-44/2,5-60Hz-HD | | | 400 440 | 2,1 | 2,5 | | | | | | |
| R2H646. | CLZ-FPT-44/5-60Hz-HD | | | 400 440 | 4,15 | 5 | | | | | | |
| Regleta de conexión, Un = 3 x 440 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H647. | CLZ-FP-44/6,25-60Hz-HD | | | 400 440 | 5,2 | 6,25 | | | | | | |
| R2H648. | CLZ-FP-44/7,5-60Hz-HD | | | 400 440 | 6,2 | 7,5 | | | | | | |
| R2H64B. | CLZ-FP-44/10-60Hz-HD | | | 400 440 | 8,3 | 10 | | | | | | |
| R2H64D. | CLZ-FP-44/12,5-60Hz-HD | | | 400 440 | 10,3 | 12,5 | | | | | | |
| R2H64E. | CLZ-FP-44/15-60Hz-HD | | | 400 440 | 12,4 | 15 | | | | | | |
| R2H64J. | CLZ-FP-44/20-60Hz-HD | | | 400 440 | 16,5 | 20 | | | | | | |
| R2H64L. | CLZ-FP-44/25-60Hz-HD | | | 400 440 | 20,7 | 25 | | | | | | |
| R2H64N. | CLZ-FP-44/30-60Hz-HD | | | 400 440 | 24,8 | 30 | | | | | | |
| R2H64R. | CLZ-FP-44/40-60Hz-HD | | | 400 440 | 33,1 | 40 | | | | | | |
| R2H64S. | CLZ-FP-44/50-60Hz-HD | | | 400 440 | 41,3 | 50 | | | | | | |
| Terminal faston, Un = 3 x 480 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H762. | CLZ-FPT-48/2,5-60Hz-HD | | | 480 | | | 2,3 | 2,5 | | | | |
| R2H766. | CLZ-FPT-48/5-60Hz-HD | | | 480 | | | 4,6 | 5 | | | | |
| R2H767. | CLZ-FPT-48/6,25-60Hz-HD | | | 480 | | | 5,75 | 6,25 | | | | |
| R2H768. | CLZ-FPT-48/7,5-60Hz-HD | | | 480 | | | 6,9 | 7,5 | | | | |
| Regleta de conexión, Un = 3 x 480 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H66B. | CLZ-FP-48/10-60Hz-HD | | | 480 | | | 9,2 | 10 | | | | |
| R2H66D. | CLZ-FP-48/12,5-60Hz-HD | | | 480 | | | 11,5 | 12,5 | | | | |
| R2H66E. | CLZ-FP-48/15-60Hz-HD | | | 480 | | | 13,8 | 15 | | | | |
| R2H66J. | CLZ-FP-48/20-60Hz-HD | | | 480 | | | 18,4 | 20 | | | | |
| R2H66L. | CLZ-FP-48/25-60Hz-HD | | | 480 | | | 23 | 25 | | | | |
| R2H66N. | CLZ-FP-48/30-60Hz-HD | | | 480 | | | 27,6 | 30 | | | | |
| R2H66R. | CLZ-FP-48/40-60Hz-HD | | | 480 | | | 36,75 | 40 | | | | |
| R2H66S. | CLZ-FP-48/50-60Hz-HD | | | 480 | | | 46 | 50 | | | | |
| Terminal faston, Un = 3 x 525 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H772. | CLZ-FPT-52/2,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 2,1 | 2,5 | | | |
| R2H776. | CLZ-FPT-52/5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 4,2 | 5 | | | |
| R2H778. | CLZ-FPT-52/7,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 6,25 | 7,5 | | | |
| Regleta de conexión, Un = 3 x 525 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H67A. | CLZ-FP-52/8,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 7,1 | 8,5 | | | |



CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD

Código: R2H641.

| CÓDIGO | TIPO | kvar (230 V) | kvar (240 V) | Tensión de uso (V) | kvar (400 V) | kvar (440 V) | kvar (460 V) | kvar (480 V) | kvar (525 V) | kvar (600 V) | kvar (660 V) | kvar (690 V) |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| R2H67B. | CLZ-FP-52/10-60Hz-HD | | | 525 | | | | 8,4 | 10 | | | |
| R2H67C. | CLZ-FP-52/11,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 9,6 | 11,5 | | | |
| R2H67D. | CLZ-FP-52/12,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 10,5 | 12,5 | | | |
| R2H67E. | CLZ-FP-52/15-60Hz-HD | | | 525 | | | | 12,5 | 15 | | | |
| R2H67I. | CLZ-FP-52/17-60Hz-HD | | | 525 | | | | 14,2 | 17 | | | |
| R2H67J. | CLZ-FP-52/20-60Hz-HD | | | 525 | | | | 16,7 | 20 | | | |
| R2H67K. | CLZ-FP-52/22,5-60Hz-HD | | | 525 | | | | 18,8 | 22,5 | | | |
| R2H67L. | CLZ-FP-52/25-60Hz-HD | | | 525 | | | | 20,9 | 25 | | | |
| R2H67N. | CLZ-FP-52/30-60Hz-HD | | | 525 | | | | 25 | 30 | | | |
| R2H67P. | CLZ-FP-52/34-60Hz-HD | | | 525 | | | | 28,4 | 34 | | | |
| R2H67R. | CLZ-FP-52/40-60Hz-HD | | | 525 | | | | 33,4 | 40 | | | |
| Terminal faston, Un = 3 x 600 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H786. | CLZ-FPT-60/5-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 5 | | |
| R2H788. | CLZ-FPT-60/7,5-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 7,5 | | |
| Regleta de conexión, Un = 3 x 600 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H68A. | CLZ-FP-60/10-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 10 | | |
| R2H68B. | CLZ-FP-60/12,5-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 12,5 | | |
| R2H68E. | CLZ-FP-60/15-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 15 | | |
| R2H68I. | CLZ-FP-60/17,5-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 17,5 | | |
| R2H68J. | CLZ-FP-60/20-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 20 | | |
| R2H68K. | CLZ-FP-60/21-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 21 | | |
| R2H68L. | CLZ-FP-60/25-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 25 | | |
| R2H68N. | CLZ-FP-60/30-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 30 | | |
| R2H68P. | CLZ-FP-60/34,5-60Hz-HD | | | 600 | | | | | | 34,5 | | |
| Terminal faston, Un = 3 x 690 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H796. | CLZ-FPT-69/5-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 4,6 | 5 | |
| Regleta de conexión, Un = 3 x 690 V / 60 Hz | | | | | | | | | | | | |
| R2H69B. | CLZ-FP-69/10-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 9,15 | 10 | |
| R2H69D. | CLZ-FP-69/12,5-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 11,4 | 12,5 | |
| R2H69E. | CLZ-FP-69/15-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 13,7 | 15 | |
| R2H69J. | CLZ-FP-69/20-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 18,3 | 20 | |
| R2H69L. | CLZ-FP-69/25-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 22,9 | 25 | |
| R2H69N. | CLZ-FP-69/30-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 27,5 | 30 | |
| R2H69R. | CLZ-FP-69/40-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 36,6 | 40 | |
| R2H69S. | CLZ-FP-69/50-60Hz-HD | | | 690 | | | | | | 45,75 | 50 | |



Todos los tipos son con gas inerte, excepto los de 63,5 mm de diámetro y el tamaño 136x355 mm Dimensiones (dxh) son sólo el tubo. Para las medidas totales ver dibujo dimensiones al final de esta sección Terminal: máxima sección cable tipo A: 16 mm², tipo B: 25 mm², tipo C: 35 mm², F-Faston 6,3x0,8 mm y corriente máxima 12 A



CLZ-FPT-44/1,25-60Hz-HD

Código: R2H641.

Dimensiones

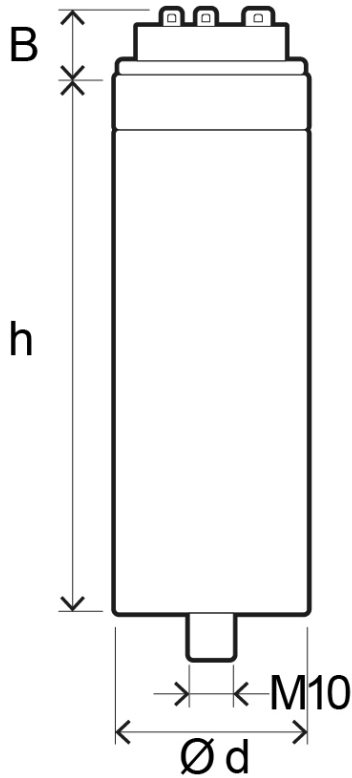

| mm | d Ø | h | B | A Ø |
|----------|------|-----|----|------|
| 63,5x98 | 63,5 | 98 | 13 | 68,5 |
| 63,5x127 | 63,5 | 127 | 13 | 68,5 |
| 63,5x175 | 63,5 | 175 | 13 | 68,5 |
| 63,5x202 | 63,5 | 202 | 13 | 68,5 |