



F140600PC

F140600PC, Condensador de motor con faston doble

Código: R2MF7R.

- > μF : 60
- > Frecuencia (Hz): 50 / 60
- > U_n (V): 400/500

Descripción

Condensadores auto-regenerantes con dieléctrico de polipropileno metalizado sin impregnación y encapsulados con resina



F140600PC

Código: R2MF7R.

Especificaciones

Características eléctricas

Frecuencia	50 / 60 Hz
Tolerancia C	±5% (±10% C<4µF)
Vida eléctrica	Class B (400/425 V) 10000 h Class C (450/475 V) 3000 h
Tensión	400/500

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	50 x 117 x 50 (mm)
Material	Dieléctrico prolipropileno
Envolvente	Plástico
Fijación	Tornillo de sujeción M8
Peso Neto (kg)	0,24

Características ambientales

Temperatura de trabajo	-25 ... +85 °C
------------------------	----------------

Características Eléctricas

Valor de C (µF)	60
-----------------	----

Normas

Normas	VDE 560-8, IEC 60252-1, EN 60252-1
--------	------------------------------------

F140

Condensadores de motor con faston doble

CÓDIGO	TIPO	µF	Un (V)	Frecuencia (Hz)
R2MF61.	F140010PC	1	400/450	50 / 60
R2MF62.	F140015PC	1.5	400/450	50 / 60
R2MF63.	F140020PC	2	400/450	50 / 60
R2MF64.	F140025PC	2.5	400/450	50 / 60
R2MF65.	F140030PC	3	400/450	50 / 60
R2MF66.	F140040PC	4	400/450	50 / 60
R2MF67.	F140050PC	5	400/450	50 / 60
R2MF68.	F140060PC	6	400/450	50 / 60
R2MF69.	F140070PC	7	400/450	50 / 60
R2MF6A.	F140080PC	8	400/450	50 / 60
R2MF6B.	F140100PC	10	400/450	50 / 60
R2MF6C.	F140120PC	12	400/450	50 / 60
R2MF6D.	F140125PC	12.5	400/450	50 / 60



F140600PC

Código: R2MF7R.

CÓDIGO	TIPO	µF	Un (V)	Frecuencia (Hz)
R2MF6E.	F140140PC	14	400/450	50 / 60
R2MF6F.	F140150PC	15	400/450	50 / 60
R2MF6G.	F140160PC	16	400/450	50 / 60
R2MF6H.	F140180PC	18	400/450	50 / 60
R2MF6I.	F140200PC	20	400/450	50 / 60
R2MF6J.	F140250PC	25	400/450	50 / 60
R2MF6K.	F140300PC	30	400/450	50 / 60
R2MF6M.	F140350PC	35	400/450	50 / 60
R2MF6N.	F140400PC	40	400/450	50 / 60
R2MF6L.	F140450PC	45	400/450	50 / 60
R2MF6P.	F140500PC	50	400/450	50 / 60
R2MF6Q.	F140550PC	55	400/450	50 / 60
R2MF7R.	F140600PC	60	400/500	50 / 60
R2MF7S.	F140650PC	65	400/500	50 / 60
R2MF7T.	F140700PC	70	400/500	50 / 60
R2MF7U.	F140750PC	75	400/500	50 / 60
R2MF7V.	F140800PC	80	400/500	50 / 60
R2MF7W.	F140900PC	90	400/500	50 / 60
R2MF7O.	F140999PC	100	400/500	50 / 60



F140600PC

Código: R2MF7R.

Dimensiones



F140600PC

Código: R2MF7R.

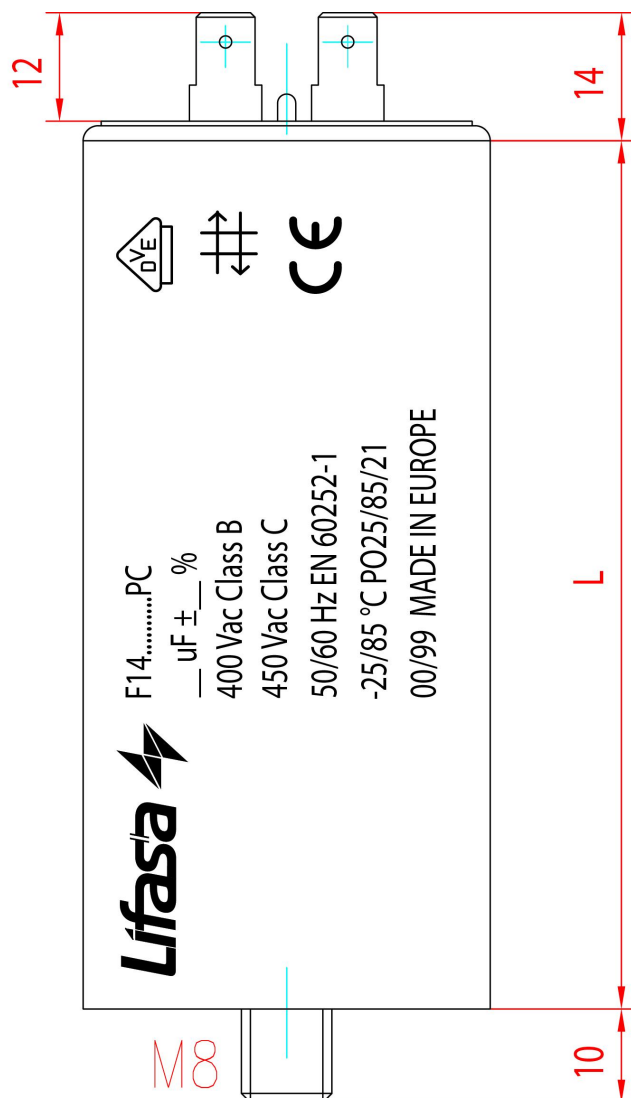


FIG. 1

