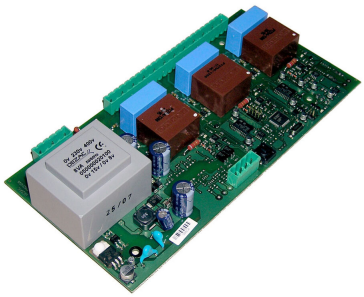

CPC3i-4RS

CPC3i-4RS, Placa de control de paso por zero (para módulos EMF / EMB)

Código: R4Z662. **DESCATALOGADO**

> Mando: -

Descripción

Controla la conexión de los tiristores al paso por cero de la tensión, evitando así cualquier transitorio y permitiendo, por tanto, varias maniobras por segundo.

Aplicación

Las placas de control **CPC3i** para la conexión rápida de condensadores permiten tanto la conexión y desconexión de condensadores en un ciclo de red, como la compensación individual de la reactiva consumida por cada una de las fases.

Fecha creación: 03/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



CPC3i-4RS

Placa de control de paso por cero

Código: R4Z662.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	230 / 400 V

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	230 x 110 x 40 (mm)
Peso Neto (kg)	0,668

Características ambientales

Grado de protección	IP 00
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de almacenamiento	-10 ... +75 °C
Temperatura del ambiente	+40 °C (máx)

CPC3
Placa de control de paso por zero (para módulos EMF / EMB)

CÓDIGO	TIPO
R4Z111.	CPCb-230/400

Fecha creación: 03/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.