,

Código:


Descripción

Los filtros FB3 son filtros de bloqueo del 3º armónico, diseñados para la reducción de dicho armónico en instalaciones con cargas monofásicas distorsionantes.

Aplicación

Para cargas monofásicas tales como ordenadores personales, pantallas TFT, proyectores, etc.

Fecha creación: 14/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



Código:

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	Hasta 750 Vca

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	300 x 200 x 200 (mm)


Características ambientales

Grado de protección	IP 21
Humedad relativa (sin condensación)	95%
Temperatura de trabajo	-10 ... +50 °C

Características eléctricas


Corriente máxima transitoria	1,5 (1 min cada 10 min)


Fecha creación: 14/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




Código:

Dimensiones

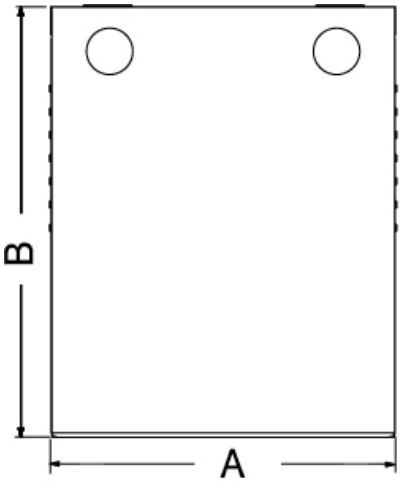

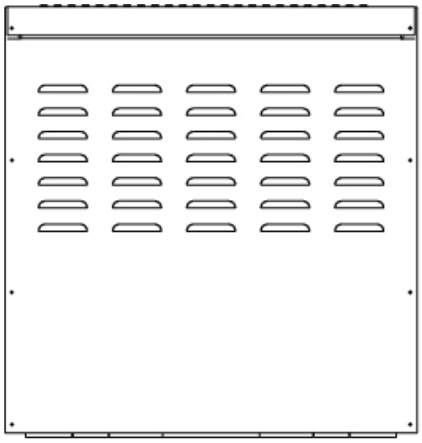

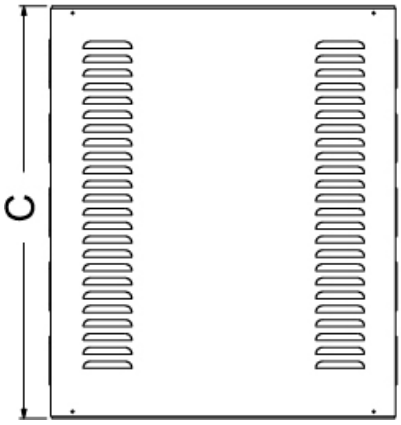

Type	A	B	C
FB3T-16	300	200	200
FB3T-50	370	280	300
FB3T-63	370	480	370
FB3T-100	650	1060	470