

eHome T2S16 TRI

eHome T2S16 TRI, Caja doméstica de recarga

Código: V25080.

> Tipo salida: 400 Vac - 16 A - 11 kW
> Corriente de entrada: 16 A
> Tipo conector: Base Tipo 2
> Tipo red: Trifásica
> Modo recarga: 3
> Nº Tomas: 1

Descripción

Diseñada para ser fácilmente instalada en aparcamientos privados, tanto interiores como exteriores, y distribuida a fabricantes de vehículos eléctricos. La gama eHome ha sido optimizada para ofrecer la mejor relación coste/características del mercado. Como resultado obtenemos un producto de alta calidad que puede cargar cómodamente todas las marcas de vehículo eléctrico del mercado en Modo 3 con un conector Tipo 1 o Tipo 2.

Gracias a su compatibilidad con el dispositivo **CirBEON-63**, que gestiona la potencia a suministrar al vehículo en función de la potencia disponible, el cargador **eHome** se considera ideal para el sector doméstico.

Aplicación

Su aplicación se centra en el uso doméstico, ya que es fácil de instalar y tiene unas dimensiones reducidas.



eHome T2S16 TRI

Caja básica de recarga

Código: V25080.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Corriente de entrada	16A
Frecuencia	50 / 60 Hz
Tipo de red	3F + N + PE
Tensión nominal	400 V ~ (± 10 %)

Características eléctricas

Cable: Tipo de conector	Base Tipo 2
I máx. de salida (A)	16
Modo de carga	Modo 3
Nº de tomas	1
Potencia máxima de salida (kW)	11
Tensión	400 V ~ (± 10 %)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	180 x 315 x 115 (mm)
Envolvente	Plástico ABS-PCV0 autoextinguible
Fijación	Mural, anclaje en pared por 3 puntos
Peso Neto (kg)	2,626

Características ambientales

Grado de protección	IP 54 / IK10
Humedad relativa (sin condensación)	5% ... 95%
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +60 °C
Temperatura de trabajo	-5 ... +45 °C

Interface usuario

LED	Indicador de carga

Normas

Normas	IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2, Directiva 2014/35/UE, LVD; 2014/30/UE, EMC

Prestaciones

Calentador climatizador	-30 ... +45 °C (Opcional)

Salida 1

Corriente máxima	16 A
Potencia máxima	11 kW

Fecha creación: 09/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



eHome T2S16 TRI

Caja básica de recarga

Código: V25080.

Rango tensión	400 Vac
Tipo conector	Base Tipo 2
Tipo de red	Trifásica (CA)

eHome
Cajas de recarga doméstica

CÓDIGO	TIPO	Tipo salida	Tipo conector	Tipo red
V25030.	eHome T2C32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica
V25070.	eHome T2S32	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica
V25090.	eHome T2C16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cable Tipo 2	Trifásica
V25080.	eHome T2S16 TRI	400 Vac - 16 A - 11 kW	Base Tipo 2	Trifásica

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON-63, Peso aprox.: 3 kg, Envolvente de plástico ABS-PVC0 autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 180x315x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).

Fecha creación: 09/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




eHome T2S16 TRI

Caja básica de recarga

Código: V25080.

Dimensiones

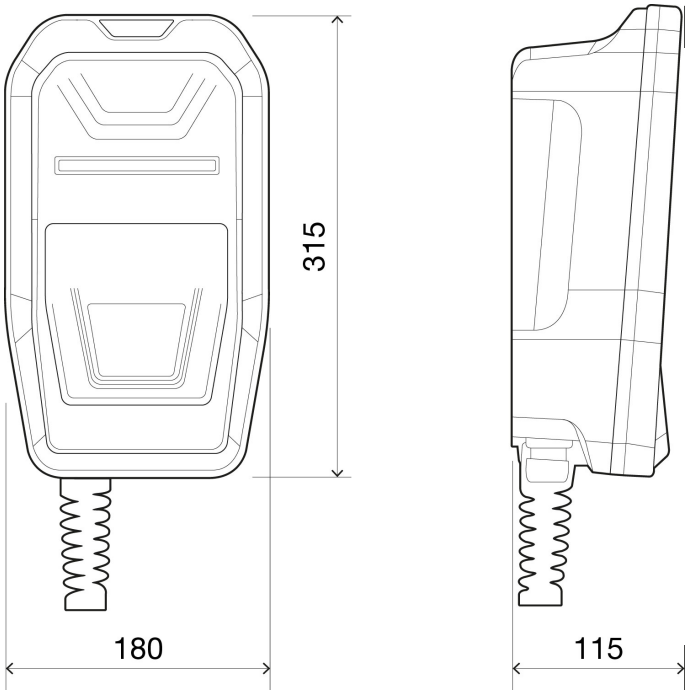

Conexiones

