

# eHome T1C16 N

eHome T1C16 N, Cajas domésticas de recarga

Código: V25100. **DESCATALOGADO**

> Tipo Salida: 230 V - 16 A 3,7 kW
> Corriente de entrada: 16 A
> Tipo conector: Cable Tipo 1
> Modo recarga: 3
> Nº Tomas: 1

## Descripción

Diseñada para ser fácilmente instalada en aparcamientos privados, tanto interiores como exteriores, y distribuida a fabricantes de vehículos eléctricos. La gama eHome ha sido optimizada para ofrecer la mejor relación coste/características del mercado. Como resultado obtenemos un producto de alta calidad que puede cargar cómodamente todas las marcas de vehículo eléctrico del mercado en Modo 3 con un conector Tipo 1 o Tipo 2.

Gracias a su compatibilidad con el dispositivo **CirBEON-63**, que gestiona la potencia a suministrar al vehículo en función de la potencia disponible, el cargador **eHome** se considera ideal para el sector doméstico.

## Aplicación

Su aplicación se centra en el uso doméstico, ya que es fácil de instalar y tiene unas dimensiones reducidas.



# eHome T1C16 N

Caja básica de recarga

Código: V25100.

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 180 x 315 x 115 (mm) |
| Envolvente | Plástico ABS-PCV0 autoextinguible |
| Fijación | Mural, anclaje en pared por 3 puntos |
| Peso Neto (kg) | 4 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 54 / IK 10 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5% ... 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ... +60°C |
| Temperatura de trabajo | -5°C ... +45°C |

### Prestaciones

| | |
|---|---|
| Calentador climatizador | -30 ... +45 °C (Opcional) |

**eHome**
Cajas de recarga doméstica

| CÓDIGO | TIPO | Tipo salida | Tipo conector | Tipo red |
|---|---|---|---|---|
| V25030. | eHome T2C32 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Cable Tipo 2 | Monofásica |
| V25070. | eHome T2S32 | 230 Vac- 32 A - 7,4 kW | Base Tipo 2 | Monofásica |
| V25090. | eHome T2C16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Cable Tipo 2 | Trifásica |
| V25080. | eHome T2S16 TRI | 400 Vac - 16 A - 11 kW | Base Tipo 2 | Trifásica |

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON-63, Peso aprox.: 3 kg, Envolvente de plástico ABS-PVC0 autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 180x315x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).



Fecha creación: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




# eHome T1C16 N


Caja básica de recarga

Código: V25100.

## Dimensiones

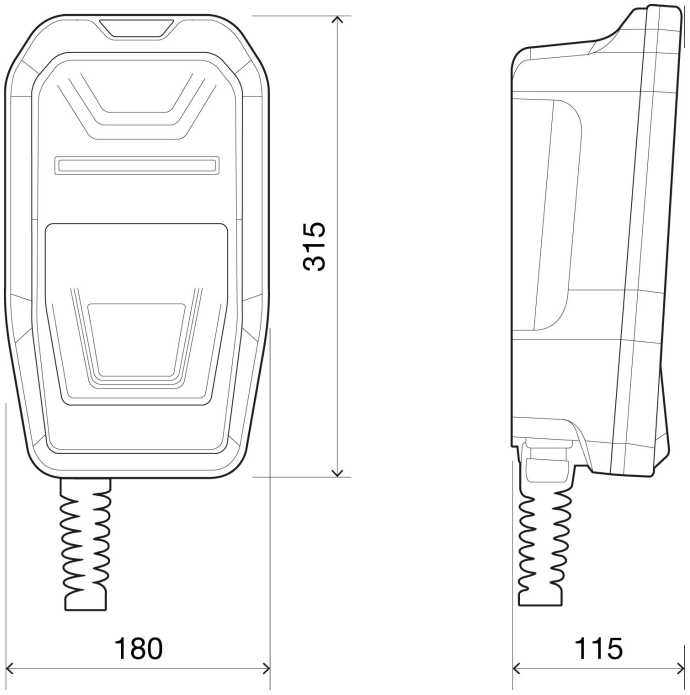


## Conexiones

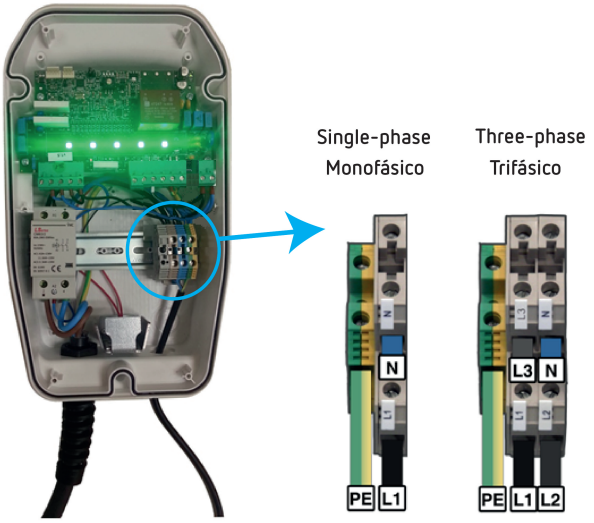




Fecha creación: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.