

# COFRET-VE6-2P-20AS

COFRET-VE6-2P-20AS, Caja protecciones

Código: V41232.

> Módulos: 6
> Polos: 2
> Protección contra sobretensiones (SPD): Si
> Sistema: Monofásico
> In (A): 20
> Llave: 1
> Protección diferencial: Tipo A
> Protección Magnetotérmica: 20 A

## Descripción

Las cajas **COFRET** están diseñadas para ofrecer las protecciones eléctricas de acuerdo con la normativa **ITC-BT-52** referida a las infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos. Los equipos disponen de un interruptor diferencial Tipo A, para protección contra contactos directos o indirectos, e interruptor magnetotérmico con curva C para proteger a los equipos de recarga en caso de sobrecargas o cortocircuitos. Si la instalación no dispone de protección contra sobretensiones, se ofrece un modelo que incluye un protector contra sobretensiones tanto permanentes como transitorias.

## Aplicación

El **COFRET** constituye un elemento indispensable para instalar en cualquier punto de recarga monofásico para vehículos eléctricos.



Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



# COFRET-VE6-2P-20AS

Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41232.

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 170 x 200 x 115 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 1,35 |

**COFRET**
Caja de protecciones para puntos de recarga

| CÓDIGO | TIPO | Protección diferencial | Protección Magnetotérmica | Protección contra sobretensiones (SPD) | Módulos | Polos | Contador de energia | Protección contra sobretensiones (SPD+POP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 polos** | | | | | | | | |
| V41232. | COFRET-VE6-2P-20AS | Tipo A | 20 A | Si | 6 | 2 | - | |
| V4123Q. | COFRET-VE8-2P-20AS 6DC | Tipo A + 6 mAcc | 20 A | Si | 8 | 2 | - | |
| V41261. | COFRET-VE6-2P-40A | Tipo A | 40 A | No | 6 | 2 | - | |
| V41262. | COFRET-VE6-2P-40AS | Tipo A | 40 A | Si | 6 | 2 | - | |
| V41266. | COFRET-VE8-2P-40AS-MID | Tipo A | 40 A | Si | 8 | 2 | MID | |
| **2 polos - Reconexión contador esquema 2** | | | | | | | | |
| V4126X. | COFRET-VE8-2P-40AS REC | Tipo A | 40 A | | 8 | 2 | - | Si |
| **4 polos** | | | | | | | | |
| V41461. | COFRET-VE12-4P-40A | Tipo A | 40 A | No | 12 | 4 | - | |
| V41462. | COFRET-VE12-4P-40AS | Tipo A | 40 A | Si | 12 | 4 | - | |

Protecciones eléctricas conforme a la norma ITC-BT-52, Protección magnetotérmica con curva C, Protección diferencial de 30 mA, Cierre con llave, Envolvente de policarbonato y poliestireno - IP 65 - IK08.



Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




# COFRET-VE6-2P-20AS


Cajas de protecciones para puntos de recarga monofásicos

Código: V41232.

## Dimensiones

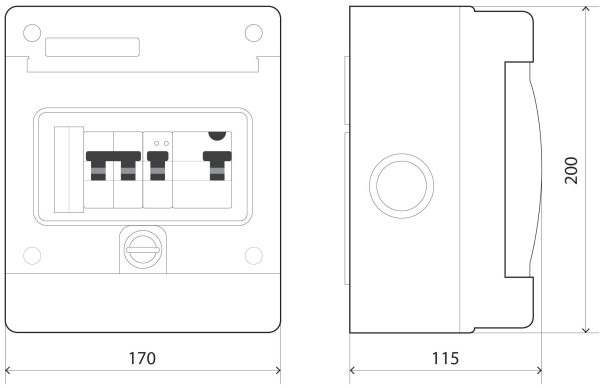


## Conexiones

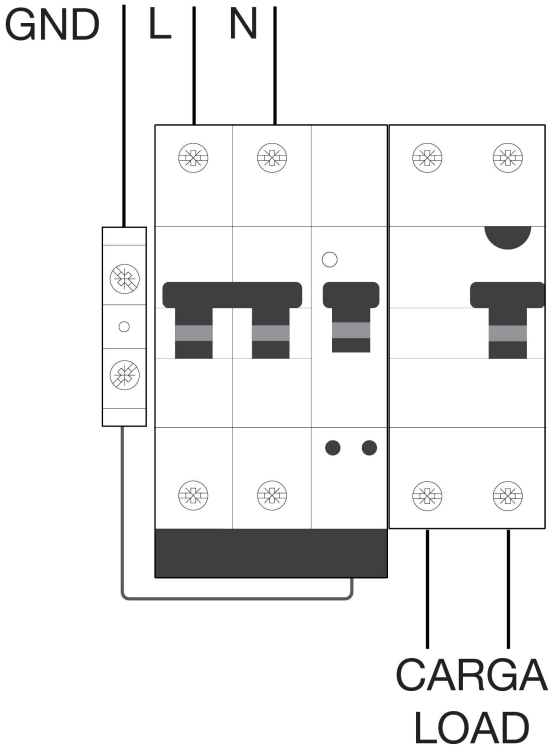




Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.