,

Code:

La description

TRH16 est un analyseur pour la mesure de jusqu'à 16 strings photovoltaïques en courant continu et une référence de tension de jusqu'à 1500 V. Ses caractéristiques en font un équipement idéal et versatile pour la mesure des différents niveaux de courant, en fonction du capteur connecté à chacune de ses entrées. L'équipement est pourvu d'une entrée analogique 0...20 mA et d'une entrée pour la connexion d'une sonde de température **PT100** ou **PT1000**, rendant possible la mesure de variables environnementales.

Application

Application de supervision de strings solaire photovoltaïques, pour la mesure de jusqu'à seize chaînes de génération de courant continu, et une référence de tension de jusqu'à 1500 V.

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Poids (kg)	0,32

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

Dimensions

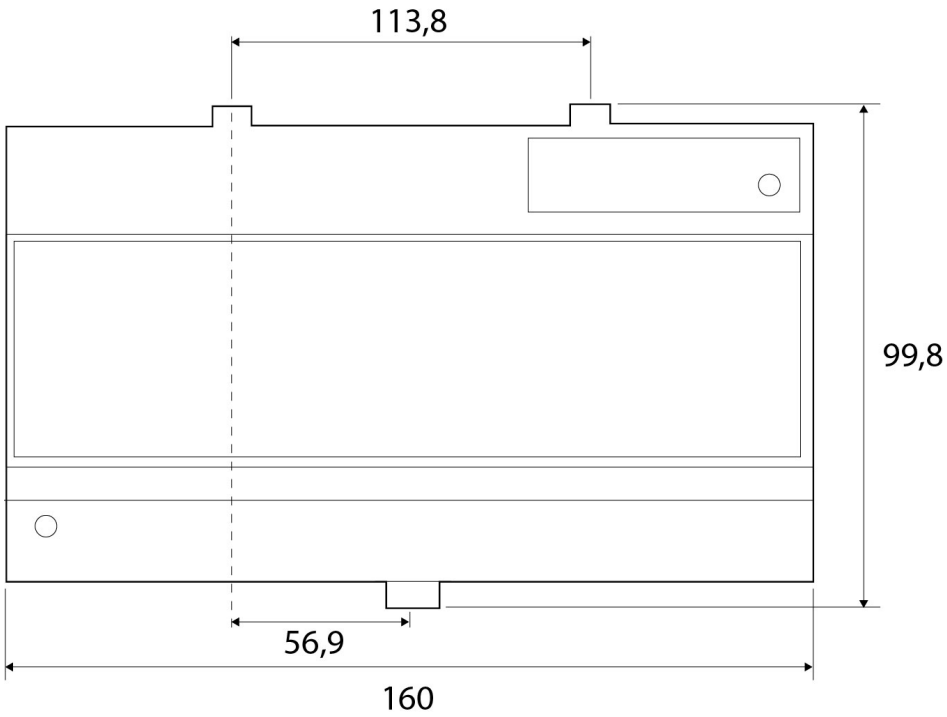

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.