

2HC96 45-55Hz

2HC96 45-55Hz, Fréquencemètres doubles, Aiguille,

Code: M12732.

> Échelle: 90°
> Précision: 0,5
> Mesure: 45...55 Hz
> Fréquence (Hz): 45...55
> Modules: 96x96

La description

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire
- Boîtier DIN de 96 et 144 mm
- Classe de précision 1,5
- Double échelle

Application

Mesure et comparaison aisée de fréquences de circuits à courant alternatif issues de deux générateurs ou d'un réseau et d'un générateur, lorsque ces derniers sont branchés en parallèle.



2HC96 45-55Hz

Fréquencemètre double pour équipements de synchronisation et applications navales

Code: M12732.

Spécifications

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-25...+40 °C
Température de travail	+10 ... +30 °C

Caractéristiques mécaniques

Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,286

Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de tension

Consommation	2 ... 3 VA
Fréquence d'échantillonnage	45 ... 55 Hz
Tension nominale	230 V ~
Tension maximale de mesure permanente	1,2 Vn permanent / 2 Vn pendant 5s

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

Précision de mesure

Précision	0,5 % FE

2HC
Fréquencemètres doubles, Aiguille,

CODE	TYPE	Échelle	Précision	Modules	Mesure	Fréquence (Hz)
Aiguille, 230 V						
M12732.	2HC96 45-55Hz	90°	0,5	96x96	45...55 Hz	45...55

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.




2HC96 45-55Hz

Fréquencemètre double pour équipements de synchronisation et applications navales

Code: M12732.

Dimensions

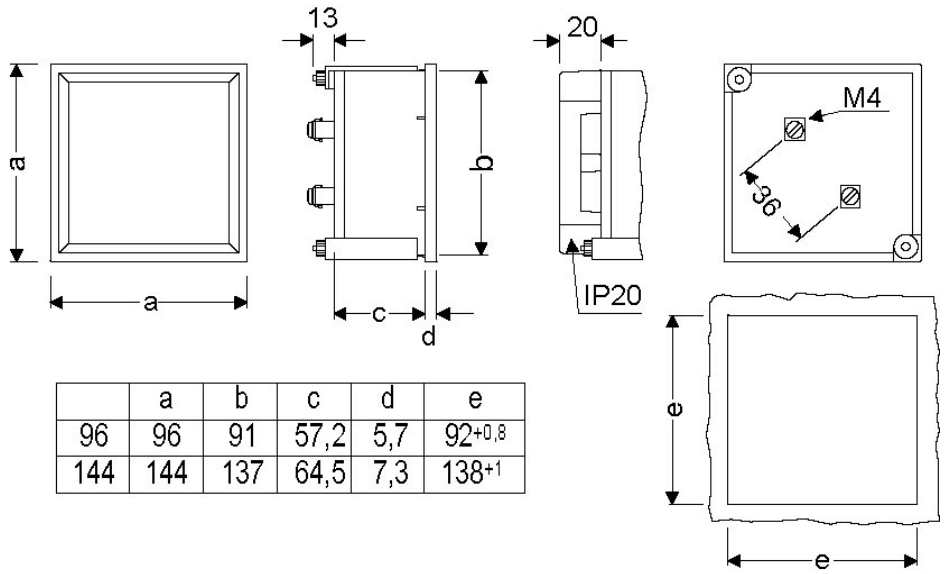

	a	b	c	d	e
96	96	91	57,2	5,7	$92^{+0,8}$
144	144	137	64,5	7,3	138^{+1}

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.