

# UC72 150...500V

UC72 150...500V, Séquencemètres

Code: M13721.

> Rang mesure (V): 150...500
> Équipement: UC72
> Modules: 72x72

## La description

Un circuit entièrement électronique, sans pièces mobiles, permet d'activer facilement les LED

## Application

Les types **UC72** et **UC96** indiquent l'ordre des phases des systèmes triphasés.
Le type **CUC96**, en plus d'indiquer la séquence des phases, intègre un relais avec un contact inverseur sans potentiel.
Le relais se désactive en l'absence de tension ou lorsque l'ordre des phases est incorrect.



Date de création: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



# UC72 150...500V

Code: M13721.

## Spécifications

### Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 72 x 72 x 62.9 (mm) |
| Fixation | Panneau |
| Poids (kg) | 0,145 |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Degré de protection | Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes) |
| Température de stockage | -40 ... +70 °C |
| Température de travail | 0 ... +70 °C |

### Règlementation

| | |
|---|---|
| Certifications | CE |
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000 |
| Règlementation | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuit de mesure de courant

| | |
|---|---|
| Consommation | 3 mA |
| Fréquence d'échantillonnage | 50 Hz |

### Circuit de mesure de tension

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 230 Vca (en option 100-120 Vca / 380-440 Vca) |
| Tension maximale de mesure permanente | 1,2 Vn permanent / 2 Vn pendant 5s |

### Précision de mesure

| | |
|---|---|
| Précision | 1,5 % FE |

**UC / CUC**
Séquencemètres

| CODE | TYPE | Modules | Équipement |
|---|---|---|---|
| M13721. | UC72 150...500V | 72x72 | UC72 |
| M13731. | UC96 150...500V | 96x96 | UC96 |
| M13755. | CUC96 400V | 96x96 | CUC96 |


Date de création: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



# UC72 150...500V

Code: M13721.

## Dimensions

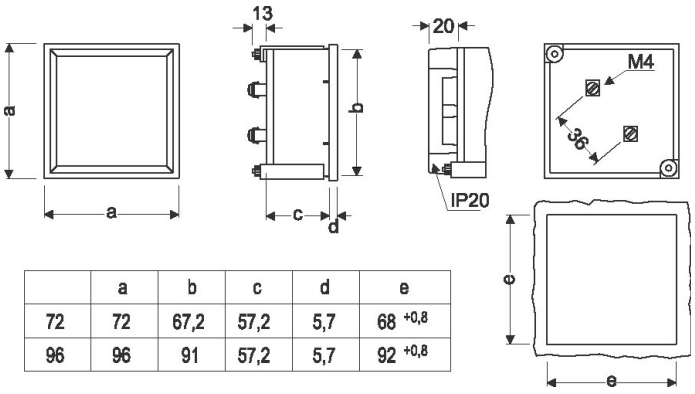


| | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 67,2 | 57,2 | 5,7 | 68 +0,8 |
| 96 | 96 | 91 | 57,2 | 5,7 | 92 +0,8 |

## Connexions

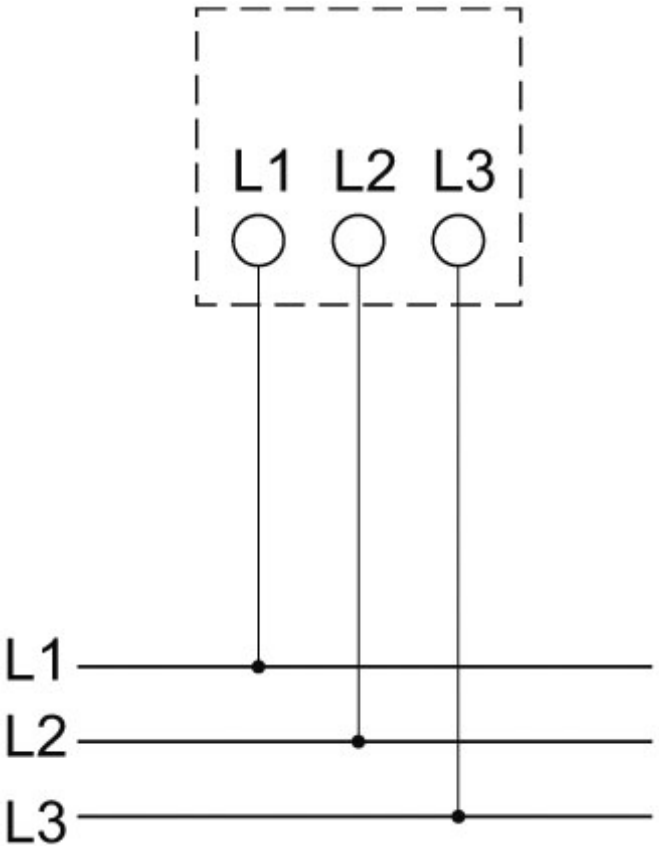




Date de création: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.