

UC96 100 ...150V

UC96 100 ...150V, Séquencemètres

Code: M13736. **DESCATALOGADO**

> Rang mesure (V): 100 150
> Équipement: UC96
> Modules: 96x96

La description

Un circuit entièrement électronique, sans pièces mobiles, permet d'activer facilement les LED

Application

Les types **UC72** et **UC96** indiquent l'ordre des phases des systèmes triphasés.
Le type **CUC96**, en plus d'indiquer la séquence des phases, intègre un relais avec un contact inverseur sans potentiel.
Le relais se désactive en l'absence de tension ou lorsque l'ordre des phases est incorrect.

Date de création: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



UC96 100 ...150V

Code: M13736.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	96 x 96 x 62.9 (mm)
Fixation	Panneau
Poids (kg)	0,275

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 00 (bornes)
Température de stockage	-40 ... +70 °C
Température de travail	0 ... +70 °C

Règlementation

Certifications	CE
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuit de mesure de courant

Consommation	3 mA
Fréquence d'échantillonnage	50 Hz

Circuit de mesure de tension

Tension nominale	230 Vca (en option 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Tension maximale de mesure permanente	1,2 Vn permanent / 2 Vn pendant 5s

Précision de mesure

Précision	1,5 % FE

UC / CUC
Séquencemètres

CODE	TYPE	Modules	Équipement
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96

Date de création: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



UC96 100 ...150V

Code: M13736.

Dimensions

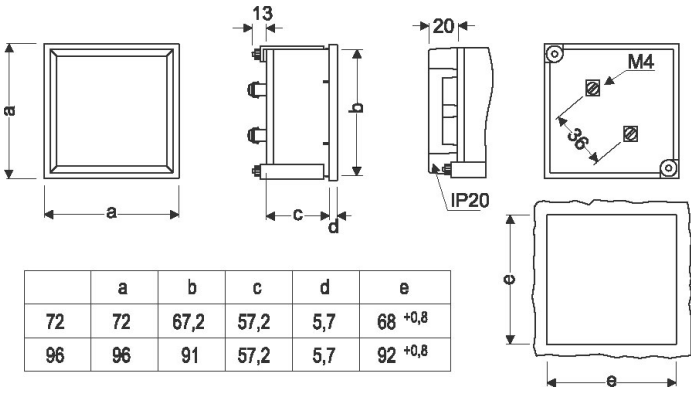

	a	b	c	d	e
72	72	67,2	57,2	5,7	68 +0,8
96	96	91	57,2	5,7	92 +0,8

Connexions

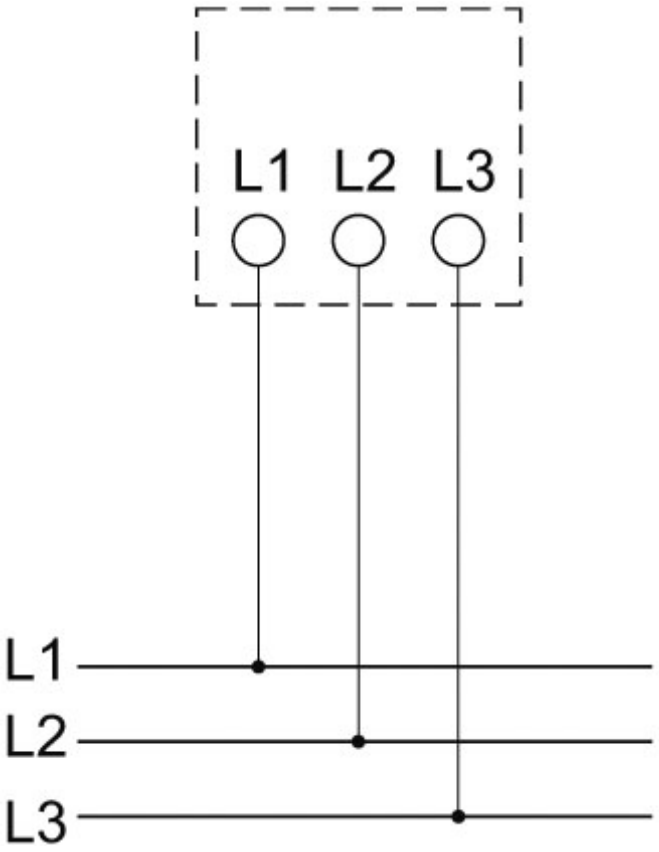

Date de création: 28/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.