

CEC96 .../5A

CEC96 .../5A, Ampèremètres pour mesure en courant alternatif, fer mobile, 2 relais

Code: M14810. **DESCATALOGADO**

> Échelle: 90° , P2
> Précision: 1,5
> Pleine échelle: .../5 A
> Modules: 96x96

La description

Ampèremètre :

- Aucune alimentation auxiliaire nécessaire (modèle CEC 96 uniquement)
- Boîtiers DIN de 48, 72, 96 et 144 mm
- Classe de précision 1,5
- Mesure de la valeur efficace vraie de 100 mA ... 100 A
- Échelles interchangeables (modèles EC 48, EC 72, EC 96, EM 45, EC 72 FA et EC 96 FA)
- Système d'alarme entièrement configurable (modèle CEC 96)

Application

Applications à courant continu pour un contrôle rapide et visuel de l'état du courant



CEC96 .../5A

Ampèremètre à bobine mobile

Code: M14810.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Consommation	2,5 VA
Fréquence	40...90 HZ
Tension nominale	230 Vca

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	96 x 96 x 85.3 (mm)
Poids (kg)	0,435

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	Panneau : IP 52 (avant), IP 20 (bornes)
Température de stockage	-25...+70 °C
Température de travail	+5 ... + 55 °C

Circuit de mesure de courant

Consommation	0,2 VA
Fréquence d'échantillonnage	45...65 Hz
Surcharge admissible	1,2 En permanence

Caractéristiques électriques

Tension d'isolement, circuit	3 kV, 50 Hz, 1 min

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 51, IEC 1010, IEC 529, IEC 255, IEC 278, IEC 414, IEC 144, LLOYD'S (TEST. ESP. N° 1)

Précision de mesure

Précision	1,5 % FE




CEC96 .../5A

Ampèremètre à bobine mobile

Code: M14810.

Dimensions

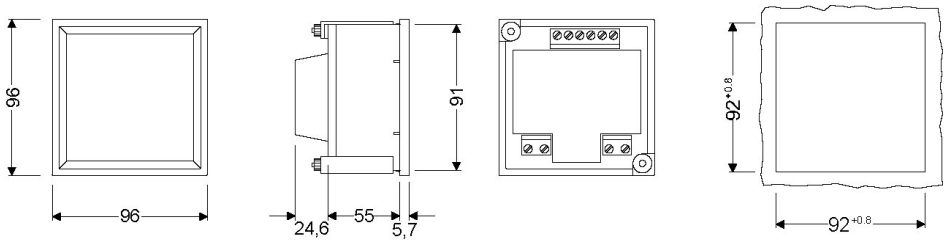

Date de création: 06/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.