# Line-M-3G

Line-M-3G, Modem de communication 3G/GPRS et Bus-Line pour communiquer avec les appareils Line-EDS,

Code: M58E07. **DESCATALOGADO**

## Spécifications

### Alimentation en courant alternatif

| | |
|---|---|
| Catégorie d'installation | CAT III 300V |
| Consommation | 2,8 ... 4,1 VA |
| Mode d'alimentation auxiliaire | Via le dispositif line-EDS |

### Alimentation en courant continu

| | |
|---|---|
| Consommation | 1,9 ... 2,2 W |

### Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 35 x 93.85 x 88.95 (mm) |
| Boîtier | Plastique V0 auto-extinguible |
| Fixation | Rail DIN (CEI 60715) |
| Poids (kg) | 0,178 |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Degré de protection | IP30, Avant: IP40 |
| Humidité relative (sans condensation) | 5 ... 95% |
| Température de stockage | -20 ... +70 °C |
| Température de travail | -10 ... +50 °C |

### Règlementation

| | |
|---|---|
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000 |
| Sécurité électrique, Catégorie d'installation | CAT III 300V |
| Règlementation | UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, UNE EN 60068-2-1, UNE EN 60068-2-2, UNE EN 60068-2-78, ETSI EN 301 489-1 Ver. 2.1.1, ETSI EN 301 489-17 Ver. 3.1.1, ETSI EN 301 489-52 Ver. 1.1.0 |

### Interface utilisateur

| | |
|---|---|
| LED | 4 LED |

### Communication radio

| | |
|---|---|
| Antenne | SMA (angle droit) |
| Bande | 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz |
| Technologie / Type | 3G |

Modem 3G, Modules expansibles système Line

# Line-M-3G

Code: M58E07.

## Dimensions

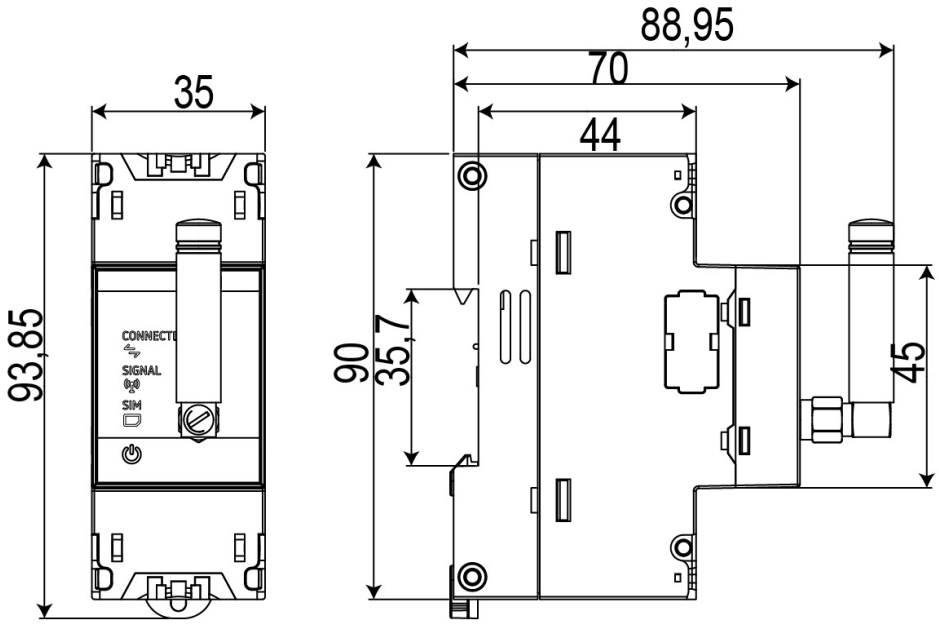




Date de création: 31/08/2025 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.