

Line-M-8I6O

Line-M-8I6O, Module d'extension avec 8 entrées numériques et 6 sorties relais numériques

Code: M58E08. **DESCATALOGADO**

> Protocole: Modbus RTU
> Communications: Bus-Line
> N° relais: 6
> Entrées numériques: 8
> Montage: DIN rail

La description

Module de 8 entrées et 6 sorties à relais, sans potentiel.

Les modules d'expansion de la gamme Line permettent d'étendre les performances des dispositifs Line-EDS-Cloud, Line-EDS-PS quelle que soit leur version de manière simple.

Ils permettent d'ajouter aux équipements des sorties et entrées numériques, des entrées et sorties analogiques ou une combinaison.

Les modules se connectent latéralement et sont automatiquement détectés au moment de la connexion latérale, ce qui simplifie considérablement l'installation et la configuration des modules.

Application

- Extension des entrées/sorties des Line-EDS.
- Alarmes entièrement programmables de manière indépendante selon une valeur basse, élevée, hystérésis, retards de connexion/déconnexion, état de repos normalement ouvert ou fermé et enclenchement.
- Contrôle de l'état des éléments de l'installation en utilisant l'état des entrées du module.

Date de création: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Line-M-8I6O

Module avec 8 entrées et 6 sorties relais

Code: M58E08.

Spécifications

Alimentation en courant continu

Consommation	max. 4 W

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	52.5 x 118 x 70 (mm)
Boîtier	Plastique V0 auto-extinguible
Fixation	Rail DIN
Poids (kg)	0,2

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP30, Avant: IP40|IK08
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95%
Température de stockage	-20 ... +70 °C
Température de travail	-10 ... +50 °C

Caractéristiques de la varistance

Tension maximale	275 V ~

Circuit de mesure de tension

Impédance d'entrée	3kΩ

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Règlementation	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Interface utilisateur

LED	15 LED

Entrées numériques

Isolement entre entrée et sortie	3,75 kV~
Quantité	8
Type	Optocoupleur
Largeur minimale du signal	10 ms

Sorties de relais numériques

Quantité	6
Type	Classe A, filtrage de courants à haute fréquence
Courant maximum	5 A ~



Line-M-8I6O

Module avec 8 entrées et 6 sorties relais

Code: M58E08.

Tension maximale des contacts ouverts	250 V ~ / 30 Vcc
Durée de vie électrique à charge maximum	$5x10^4$ cycles
Durée de vie mécanique	$5x10^6$ cycles
Puissance de commutation maximale	1250 VA / 150 W

Protection

Élément	Varistor

Line-M-8I6O
Module d'extension avec E / S relais numériques, série Line

CODE	TYPE	Protocole	Entrées analogiques	Sortie transistor	N° relais	Entrées numériques	Sortie analogique
Modules d'entrée/sortie							
D73008.	Line-M-8I6O	Modbus RTU	-	-	6	8	-

Modules expansibles E/S relais, système Line

Date de création: 22/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.




Line-M-8160

Module avec 8 entrées et 6 sorties relais

Code: M58E08.

Dimensions

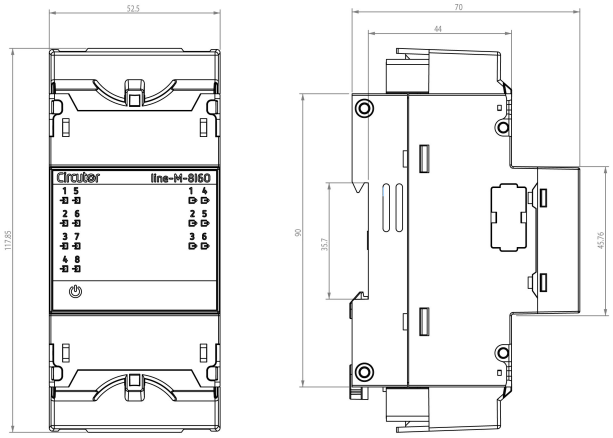

Connexions

